


Rozvaděč RE1

Rozvaděč:	oceloplechový, do zdi pod omítku, s vlastní vannou
Poloha:	do zdi
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	EI 30 DP1
Dvěře:	plné s 2-bodovou závorou, jednokřídlé
Vnější rozměry:	1060x635x175
Vnitřní členění:	dle standartu ČEZ Distribuce
Vnitřní vybavení:	dle standartu ČEZ Distribuce
Jistič před elektroměrem:	LTN 50B/3
Zkratová odolnost:	10kA
Jmenovitý proud:	50A
Jmenovité napětí:	400V
Jmenovitý kmitočet:	50Hz
Napájecí síť:	TN-C
Výstup kabelů:	spodem

Bezpečnostní tabulky na dveřích

- POZOR! NAPĚTÍ 3x 230V/400V
- ELEKTRICKÝ ROZVADEČ / NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Příloha 2
Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem
soustava TN-C bez blokování spotřebičů

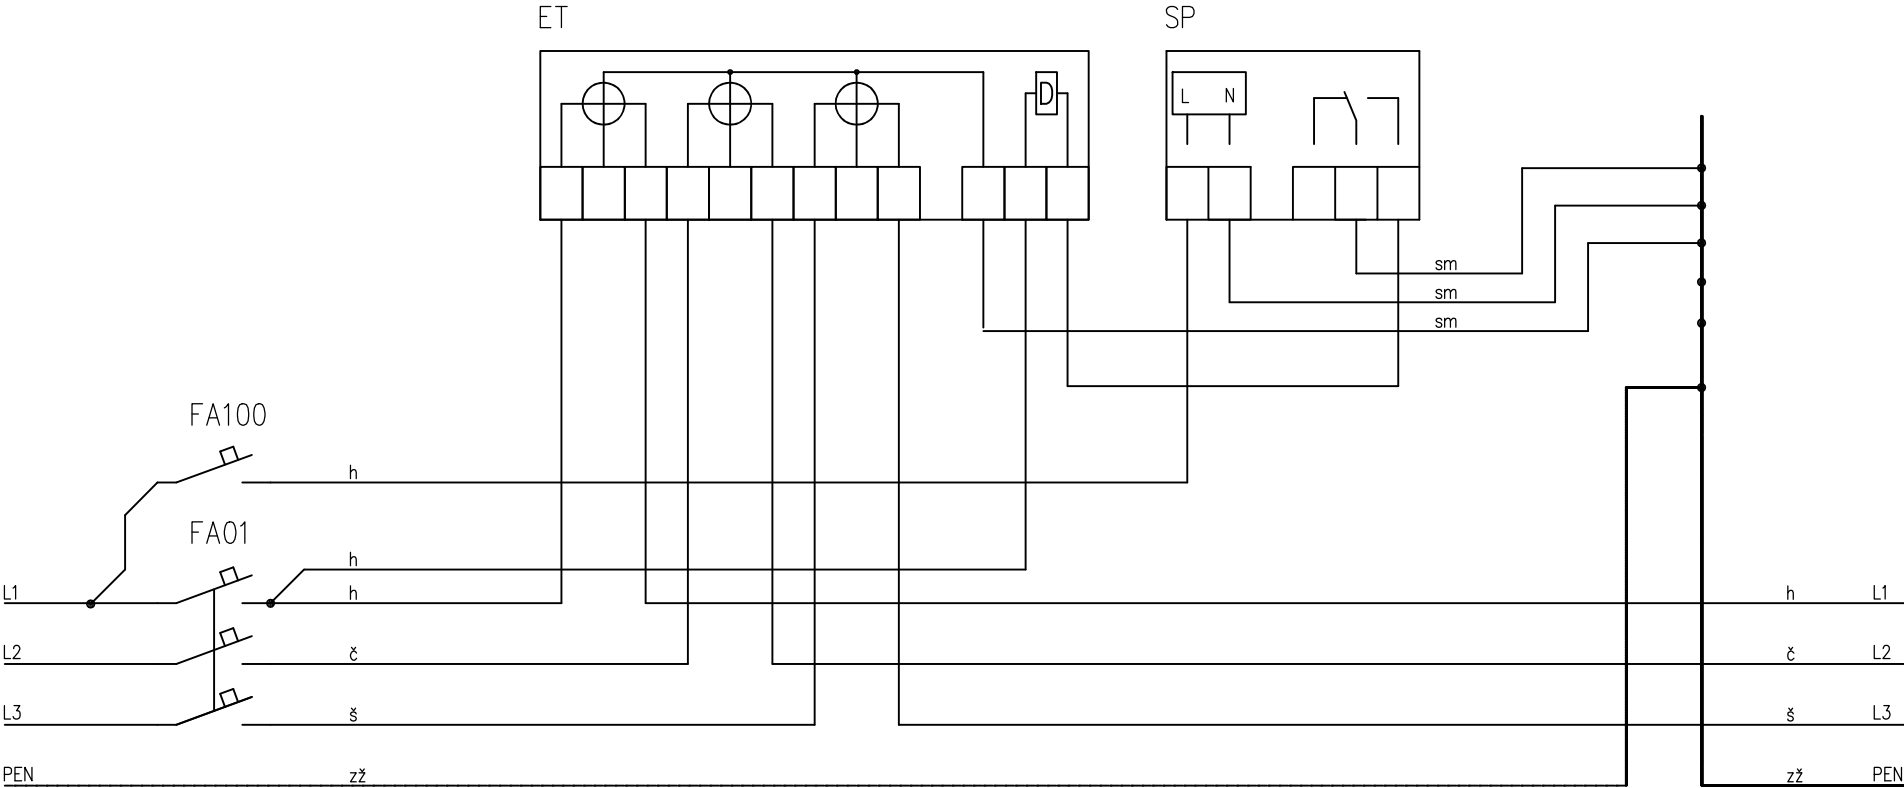

LEGENDA

- ET – třífázový elektroměr
- FA01 – jistič před elektroměrem
- FA100 – jistič obvodu sínacího prvku
- PEN – svorkovnice PEN
- SP – spínací prvek

Barevné značení vodičů: h – hnědá, č – černá, š – šedá, zž – zelenožlutá, sm – světlemodrá