




Název stavby:	OPRAVA FASÁDY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOHUMÍNĚ II
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby
Místo stavby:	Stávající stavby občanského vybavení č. p. 601 na pozemku p. č. 158 a č. p. 623 na pozemku p. č. 162, pozemky p. č. 159 a 164, k. ú. Nový Bohumín [707031]; adresa: Seifertova č. p. 601 a Seifertova č. p. 623, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Předmět dokumentace:	Oprava fasády: oprava omítky a fasádních prvků vč. nové barevnosti, výměna klempířských prvků, řešení vlhkosti soklové části, oprava balkónů JV fasády, oprava nakládací rampy SZ fasády

Stavebník:	Název: Město Bohumín IČ: 00297569 Adresa sídla: Masarykova 158 735 81 Bohumín	
Zpracovatel dokumentace:	Název: RUSTICUS, s. r. o. IČ: 25353772 Adresa sídla: Bratří Jaroňků 760/1 741 01 Nový Jičín	
Hl. projektant:	Ing. arch. Pavel Pazdziora	
Č. zakázky:	202314	Číslo sady:
Datum zakázky:	X./ 2023	


Část dok.:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Označení části dok.:	D.1.1
Profese:	Stavební	Autorizace:	
Projektant:	RUSTICUS, s. r. o., Ing. arch. Pavel Pazdziora Autorizovaný architekt ČKA 02717		
Podpis:			
Kontakt:	A: Masarykovo náměstí 19/14, 741 01 Nový Jičín T: +420 777 289 525 E: atelier@rusticus.cz www.rusticus.cz		

Souř. systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv
Absolutní výška:	± 0,00 = 199,72 m n. m.

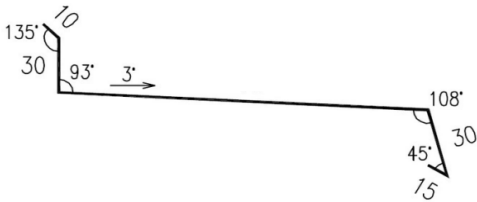
Č. revize:	01	Název revize: Pro provádění stavby	Datum revize:	31.10.2024
Objekt:	SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA	Formát:	210 x 297 mm	
Název dokumentu:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	Měřítko:	--	Č. dokumentu: D.1.1-C.13

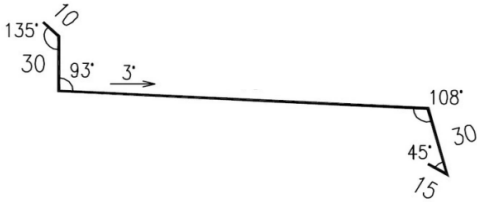
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - 1. ETAPA

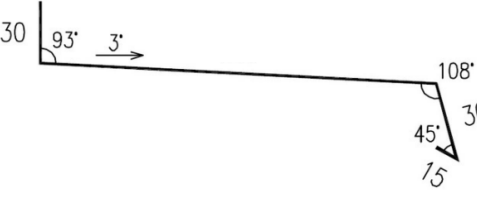
Ozn.	Specifikace / schéma	Jednotka	Rozměr	Množství	Celkem
------	----------------------	----------	--------	----------	--------

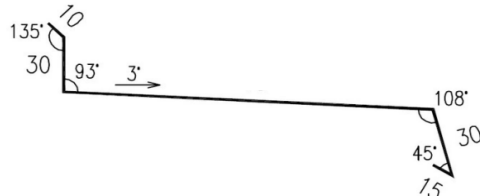
NK01	OPELCHOVÁNÍ PARAPETU				
	Venkovní parapet, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 330 mm, celoplošně lepeno bitumenovým lepidlem - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým otvorům				
					
Umístění	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.01	m	1,50	9	13,50
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.02	m	0,80	12	9,60
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.03	m	0,80	3	2,40
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.04	m	1,50	35	52,50
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.05	m	0,80	3	2,40
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.06	m	0,80	16	12,80
		m	1,40	3	4,20
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.07	m	1,20	7	8,40
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.08	m	0,60	2	1,20
	Okenní otvory / rovné - fasáda 1.09	m	1,30	4	5,20
		m	1,50	4	6,00
	Okenní otvory / segmentové - fasáda 1.09	m	2,80	2	5,60
	Okenní otvory / segmentové - fasáda 1.10	m	2,90	4	11,60
	Okenní otvory / segmentové - fasáda 1.11	m	3,00	3	9,00
				Celkem	144,40

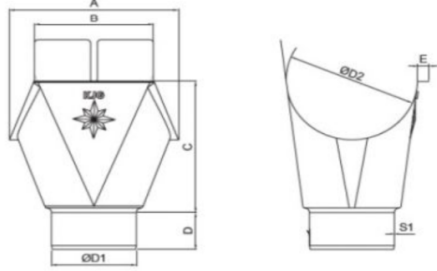
NK02	SVOD OKAPNÍ				
	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm - materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm				
Umístění	Fasáda 1.01	m	14,50	1	14,50
	Fasáda 1.02	m	15,00	1	15,00
	Fasáda 1.04	m	3,00	2	6,00
		m	10,00	1	10,00
	Fasáda 1.05	m	14,00	1	14,00
	Fasáda 1.06	m	14,00	1	14,00
		m	15,00	1	15,00
	Fasáda 1.09	m	5,50	1	5,50
		m	9,00	2	18,00
	m	15,00	1	15,00	
Fasáda 1.11	m	9,00	1	9,00	
	m	10,00	1	10,00	
				Celkem	146,00

NK03 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS					
	<p>Oplechování římsy a ozdobných prvků, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 330 mm, mechanicky kotveno - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým fasádním prvkům</p> 				
Umístění	Fasáda 1.01	m	1,10	1	1,10
	Fasáda 1.02	m	0,80	1	0,80
		m	1,00	2	2,00
	Fasáda 1.03	m	1,00	1	1,00
	Fasáda 1.04	m	0,90	1	0,90
		m	1,00	3	3,00
	Fasáda 1.05	m	1,00	1	1,00
	Fasáda 1.06	m	0,70	1	0,70
	Fasáda 1.07	m	1,00	3	3,00
				Celkem	22,60

NK04 OPLECHOVÁNÍ OMÍTANÝCH SOKLŮ					
	<p>Oplechování ozdobných prvků - soklu, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 330 mm, mechanicky kotveno - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým fasádním prvkům</p> 				
Umístění	Fasáda 1.01	m	7,80	1	7,80
	Fasáda 1.02	m	10,20	1	10,20
	Fasáda 1.03	m	3,30	1	3,30
	Fasáda 1.04	m	13,70	1	13,70
		m	13,90	1	13,90
	Fasáda 1.05	m	3,20	1	3,20
	Fasáda 1.06	m	23,20	1	23,20
				Celkem	75,30

NK05 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU V SOKLU					
	<p>Venkovní parapet, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 500 mm, lepeno bitumenovým lepidlem, částečně mechanicky kotveno na rošt soklu - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým otvorům</p> 				
Umístění	Sokl 1.02	m	0,60	4	2,40
	Sokl 1.04	m	1,00	9	9,00
	Sokl 1.06	m	0,85	4	3,40
	Sokl 1.09	m	0,85	2	1,70
		m	1,20	1	1,20
	Sokl 1.10	m	1,20	2	2,40
	Sokl 1.11	m	1,20	1	1,20
				Celkem	21,30

NK06		OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRANÝCH SOKLŮ				
	<p>Oplechování soklu, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 500 mm, mechanicky kotveno</p> <p>- RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým částem soklu</p> <p>- bude dodávkou zhotovitele odvětraného soklu</p>					
						
Umístění	Fasáda 1.01	m	7,80	1	7,80	
	Fasáda 1.02	m	10,30	1	10,30	
	Fasáda 1.03	m	3,40	1	3,40	
	Fasáda 1.04	m	13,70	1	13,70	
		m	13,90	1	13,90	
	Fasáda 1.05	m	0,30	1	0,30	
		m	3,30	1	3,30	
	Fasáda 1.06	m	10,90	1	10,90	
		m	13,00	1	13,00	
	Fasáda 1.07	m	3,40	1	3,40	
		m	3,50	1	3,50	
	Fasáda 1.08	m	2,40	1	2,40	
		m	4,80	1	4,80	
	Fasáda 1.09	m	3,20	1	3,20	
		m	6,20	1	6,20	
	Fasáda 1.10	m	8,30	1	8,30	
		m	2,00	2	4,00	
	Fasáda 1.11	m	2,40	1	2,40	
		m	0,30	1	0,30	
				Celkem	121,10	

NK07		KOTLÍK PRO PODOKAPNÍ ŽLAB				
	<p>Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/120 mm</p> <p>- D1 120 mm</p> <p>- materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm</p> <p>- vč. úpravy stávajícího žlabu - zaslepení původního otvoru po demontovaném kotlíku</p>					
Umístění	Fasáda 1.04	ks		2	2	
Celkem					2	