




Název stavby:	<b>OPRAVA FASÁDY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOHUMÍNĚ II</b>
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby
Místo stavby:	Stávající stavby občanského vybavení č. p. 601 na pozemku p. č. 158 a č. p. 623 na pozemku p. č. 162, pozemky p. č. 159 a 164, k. ú. Nový Bohumín [707031]; adresa: Seifertova č. p. 601 a Seifertova č. p. 623, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Předmět dokumentace:	Oprava fasády: oprava omítky a fasádních prvků vč. nové barevnosti, výměna klempířských prvků, řešení vlhkosti soklové části, oprava balkónů JV fasády, oprava nakládací rampy SZ fasády

Stavebník:	Název: Město Bohumín IČ: 00297569 Adresa sídla: Masarykova 158 735 81 Bohumín	
Zpracovatel dokumentace:	Název: RUSTICUS, s. r. o. IČ: 25353772 Adresa sídla: Bratři Jaroňků 760/1 741 01 Nový Jičín	 
Hl. projektant:	Ing. arch. Pavel Pazdziora	
Č. zakázky:	202314	Číslo sady:
Datum zakázky:	X./ 2023	


Část dok.:	<b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	Označení části dok.:	<b>D.1.1</b>
Profese:	Stavební	Autorizace:	
Projektant:	RUSTICUS, s. r. o., Ing. arch. Pavel Pazdziora Autorizovaný architekt ČKA 02717		
Podpis:			
Kontakt:	A: Masarykovo náměstí 19/14, 741 01 Nový Jičín T: +420 777 289 525 E: <a href="mailto:atelier@rusticus.cz">atelier@rusticus.cz</a> <a href="http://www.rusticus.cz">www.rusticus.cz</a>		

Souř. systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv
Absolutní výška:	± 0,00 = 199,72 m n. m.

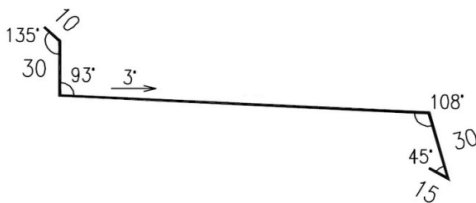
Č. revize:	01	Název revize: Pro provádění stavby	Datum revize:	31.10.2024
Objekt:	SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA		Formát:	210 x 297 mm
Název dokumentu:	<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>		Měřítko:	Č. dokumentu:
			--	<b>D.1.1-C.43</b>

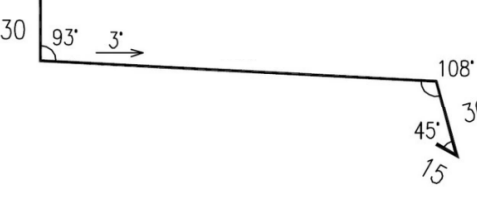
**VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - 4. ETAPA**

Ozn.	Specifikace / schéma	Jednotka	Rozměr	Množství	Celkem
------	----------------------	----------	--------	----------	--------

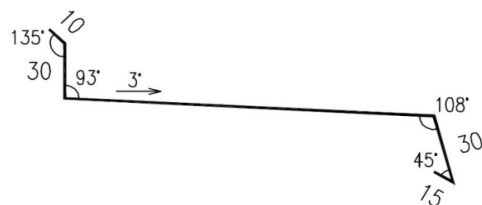
NK01	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU				
	Venkovní parapet, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 330 mm, celoplošně lepeno bitumenovým lepidlem - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým otvorům				
Umístění	Okenní otvory / rovné - fasáda 4.01	m	0,60	10	6,00
		m	1,10	2	2,20
		m	1,30	1	1,30
		m	1,40	32	44,80
		m	1,60	23	36,80
		m	1,70	6	10,20
		m	1,80	4	7,20
	Okenní otvory / segmentové - fasáda 4.02	m	3,00	3	9,00
	Okenní otvory / segmentové - fasáda 4.03	m	3,00	4	12,00
	Okenní otvory / segmentové - fasáda 4.04	m	3,00	2	6,00
	Okenní otvory / rovné - fasáda 4.04	m	0,60	5	3,00
		m	1,20	2	2,40
	Okenní otvory / rovné - fasáda 4.05	m	0,60	1	0,60
	Okenní otvory / rovné - fasáda 4.06	m	1,20	7	8,40
		m	1,50	18	27,00
Celkem					176,90


NK02	SVOD OKAPNÍ				
	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm - materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm				
Umístění	Fasáda 4.01	m	15,20	4	60,80
		m	5,70	2	11,40
	Fasáda 4.02	m	9,00	1	9,00
		m	9,70	1	9,70
	Fasáda 4.04	m	9,00	2	18,00
	Fasáda 4.05	m	8,70	2	17,40
		m	15,50	1	15,50
				Celkem	141,80


NK03		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS			
	<p>Oplechování římsy a ozdobných prvků, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 330 mm, mechanicky kotveno - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým fasádním prvkům</p>				
Umístění	Fasáda 4.01	m	1,20	4	4,80
		m	1,50	2	3,00
		m	1,80	1	1,80
		m	1,90	1	1,90
		m	2,00	2	4,00
		m	2,40	2	4,80
		m	7,20	2	14,40
		m	8,10	3	24,30
		m	8,20	1	8,20
		m	16,70	1	16,70
		m	17,70	1	17,70
	Fasáda 4.02	m	4,10	1	4,10
	Fasáda 4.06	m	0,70	1	0,70
		m	1,30	1	1,30
		m	6,20	1	6,20
		m	8,20	1	8,20
		m	9,00	1	9,00
				Celkem	131,10

NK05 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU V SOKLU					
	Venkovní parapet, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 500 mm, lepeno bitumenovým lepidlem, částečně mechanicky kotveno na rošt soklu - RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým otvorům				
Umístění	Sokl 4.01	m	1,00	21	21,00
	Sokl 4.02	m	1,20	1	1,20
	Sokl 4.03	m	1,20	2	2,40
	Sokl 4.04	m	1,00	2	2,00
		m	1,20	1	1,20
	Sokl 4.06	m	1,20	1	1,20
<b>Celkem</b>					<b>29,00</b>

NK06 OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRANÝCH SOKLŮ					
	<p>Oplechování soklu, materiál pozinkovaný lakovaný plech, barva RAL 9007 tmavě stříbrná, povrchová úprava SP 25 - polyesterový lak 25 mm, rozvinutá šířka do 500 mm, mechanicky kotveno</p> <p>- RŠ a délka bude upravena na míru jednotlivým částem soklu</p> <p>- bude dodávkou zhotovitele odvětraného soklu</p>				
Umístění	Fasáda 4.01	m	57,10	1	57,10
	Fasáda 4.02	m	0,40	1	0,40
		m	6,20	1	6,20
	Fasáda 4.03	m	2,00	2	4,00
		m	2,20	1	2,20
	Fasáda 4.04	m	6,20	1	6,20
		m	8,30	1	8,30
	Fasáda 4.05	m	7,40	1	7,40
	Fasáda 4.06	m	0,80	1	0,80
Celkem					99,20



NK08		OPLECHOVÁNÍ BALKÓNU - VNITŘNÍ KOUT			
	Koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu rš 100 mm				
					
Umístění	Fasáda 4.01 - balkón vpravo	m	6,7	1	7
		m	20,6	1	21
				Celkem	28

NK09 OPLECHOVÁNÍ BALKÓNU - VNĚJŠÍ KOUT					
	Koutová lišta vnější z poplastovaného plechu rš 100 mm				
					
Umístění	Fasáda 4.01 - balkón vpravo	m	6,7	1	7
				Celkem	7

NK10		LEMOVÁNÍ STĚNY BALKÓNU			
	Stěnová lišta rovná z poplastovaného plechu rš 70 mm				
					
Umístění	Fasáda 4.01 - balkon vpravo	m	6,7	1	7
		m	20,6	1	21
				<b>Celkem</b>	<b>28</b>