



ROZVÁDĚČ RH

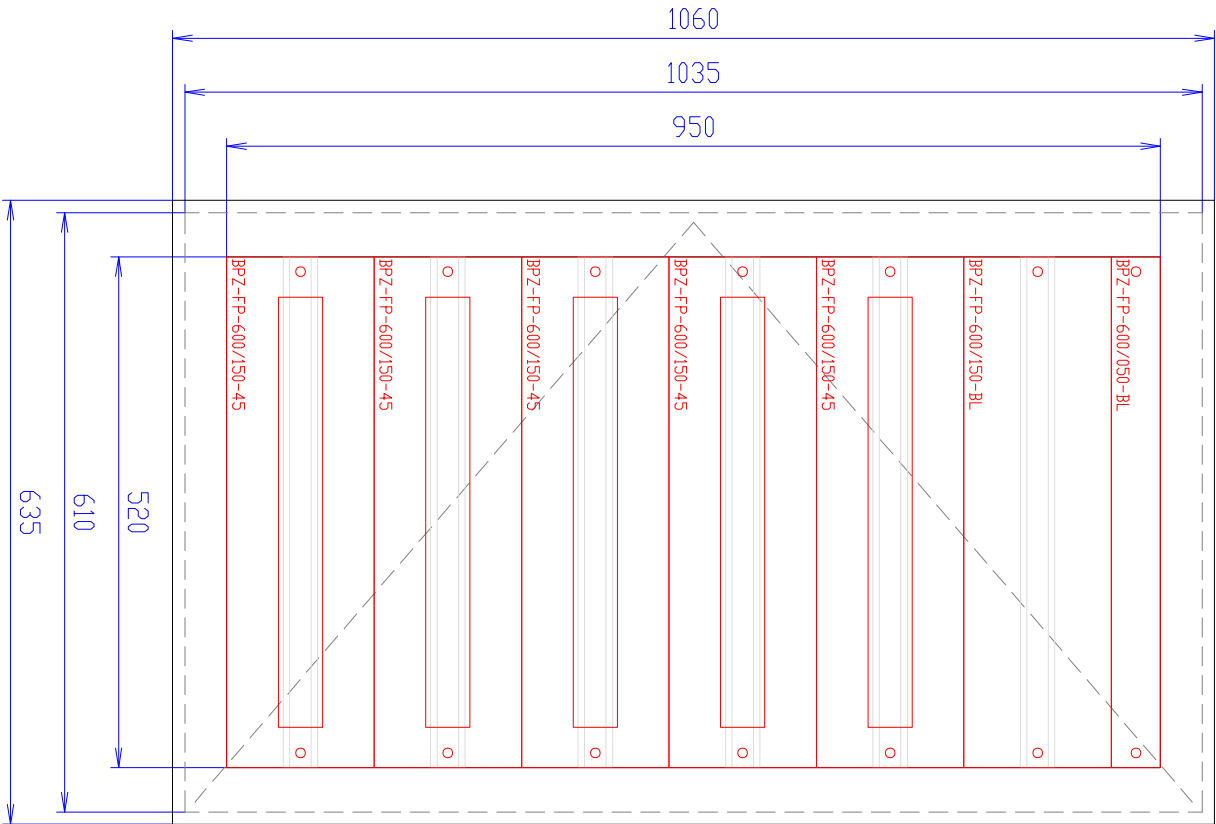


Rozváděč:  
Poloha:  
Stupeň krytí:  
Dveře:  
Vnější rozměry: (šířka x Výška x Hloubka)  
Vnitřní rozměry: (šířka x Výška)  
Výklenek: (šířka x Výška x Hloubka)  
Podstavce:  
Vnitřní členění:  
Konstrukce:

Profi Plus  
PUD omítkou (3-dílný systém)  
IP30, Požární klasifikace EI 30, DP1-Sm (D1)  
Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé  
635 x 1060 x 247 mm  
520 x 950 mm  
610 x 1035 x 240 mm  
Zádňý  
Jeden rám šířky 520mm,  
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.  
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektronových van) 6 (modulů 144).

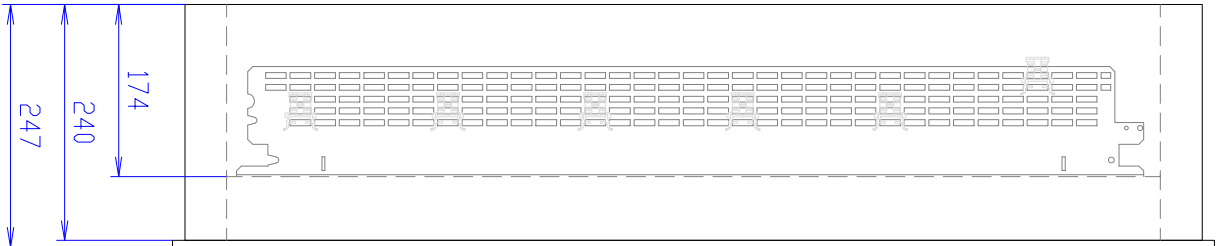

BPZ-DINR24-600  
V:825,HB5  
BPZ-DINR24-600  
V:525,HB2  
BPZ-DINR24-600  
V:675,HB2  
BPZ-DINR24-600  
V:375,HB2  
BPZ-DINR24-600  
V:225,HB2  
BPZ-DINR24-600  
V:75,HB2

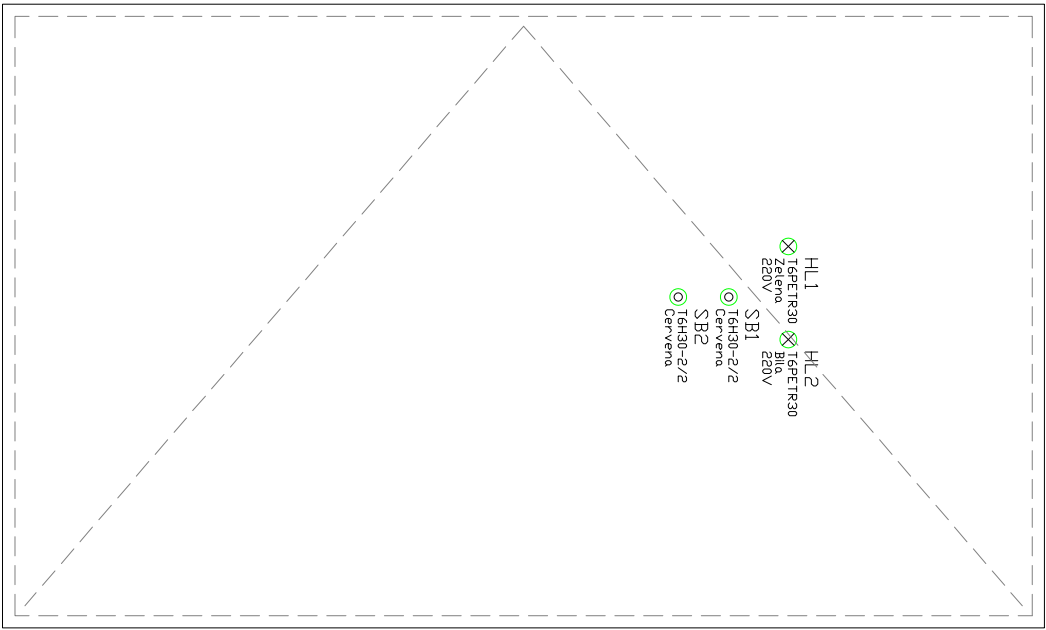

HL 1  
16A/IR30  
220V  
HL 2  
16A/IR30  
220V  
SB1  
16A/IR30-2/2  
Cervena  
SB2  
16A/IR30-2/2  
Cervena