


"AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD SEIFERTOVA č.p. 602	BD SEIFERTOVA č.p. 603	Σ bm, ks, m²
		ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ	1 ks	1 ks	2 ks

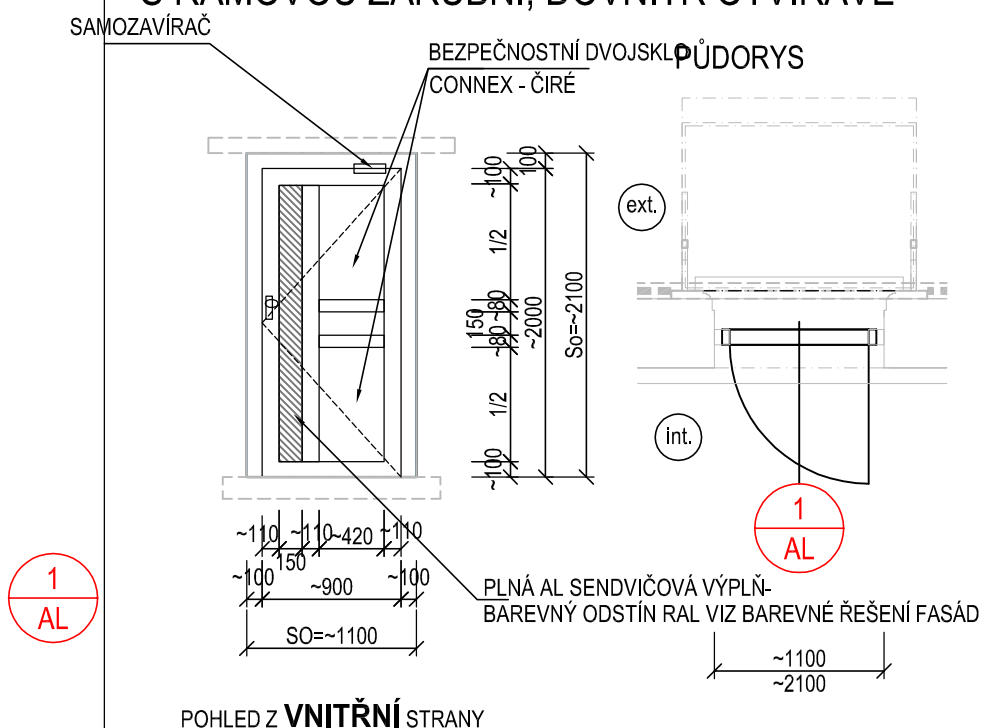

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

STAVEBNÍ OTVOR: ~1100x~2100mm (nutno zaměřit na místě až po provedení demontáže původních dveří!)

SVĚTOST DVEŘÍ: ~900x~2000 mm

ČLENĚNÍ: VIZ SCHÉMA

OTVÍRÁNÍ: DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, PRAVĚ

MATERIÁL: AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP.MOSTEM, SYSTÉM NAPŘ. REYNOLDS, VČ.RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ: SENDVIČOVÁ T.I. VÝPLŇ-ODTÍN RAL

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO-BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX-ČIRÉ, $U=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$, $R_w=32 \text{ dB}$

ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ

KOVÁNÍ: -KOULExKLIKA

-SAMOZAVÍRAČ

-ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ZPRÁVY PBŘS (DVEŘE MUSÍ JÍT Z VNITŘNÍ STRANY OTEVŘÍT I PŘI PŘÍPADNÉM UZAMČENÍ)

-STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY

-DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA

-DVEŘNÍ KARTÁČE-PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA- ODTÍN RAL VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ -(RAL 7016)

DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍ VÝPLNĚ:

interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)

- PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA

exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)

- PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA

POZNÁMKA:

- VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

- PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ!

"AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD SEIFERTOVA č.p. 602	BD SEIFERTOVA č.p. 603	Σ bm, ks, m ²
		OKENNÍ SKLÁPĚCÍ POLOHOVATELNÝ SUŠÁK (6 poloh)-např. bagio.cz	6 ks	6 ks	12 ks



2
AL

POLOHOVATELNÝ SUŠÁK NA OKNO - 6 poloh s madlem bez vrtání
DÉLKA SUŠÁKU: DLE ŠÍŘKY OKNA (cca **1500** MM)-DLE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ

POČET: - 1 SUŠÁK/1 BYT

VLASTNOSTI: - POLOAUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SUŠÍČÍ ČÁSTI SUŠÁKU
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ SUŠÍČÍ ČÁST DO 6TI UŽIVATELSKÝCH POLOH S NOSNOSTÍ PŘEVYŠUJÍCÍ 100 KG

MATERIÁL: - NOSNÝ ALU PROFIL
- PVC KRYT S ÚV STABILIZACÍ O SÍLE STĚNY 2 MM
- POLOHOVACÍ NEREZOVÝ INTUITIVNÍ POLOAUTOMATICKÝ KLOUB 6 V 1
- PŘITAHOVACÍ MADLO SUŠÍČÍ ČÁSTI BEZ VYKLOPENÍ SE Z OKNA VEN
- OTOČNÁ DOTAHOVACÍ TYČ NASTAVENÉ POLOHY SUŠÍČÍ ČÁSTI
- SUŠÍČÍ ČÁST OSAZENA NEREZOVÝMI OČKY A POUZDREM PRO KONCE ŠŇŮR + ŠŇŮRY


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA+ AL-PROFIL

POZNÁMKA:
TYP SUŠÁKU MUSÍ PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT INVESTOR NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DODAVATELEM STAVBY!!!!

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY VYTIPOVANÝCH OKEN NA STAVBĚ.
- ROZMÍSTĚNÍ A POČTY SUŠÁKŮ PRÁDLA POTVRDÍ INVESTOR PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY!

POLOHA ODJÍSTĚNO 90°



POLOHA USKLADNĚNO 270°