VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	L/P	KS	SCHÉMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (W/m2K)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	KOVÁNÍ	BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ	PBŘS	POZNÁMKA
D01												
	P	1	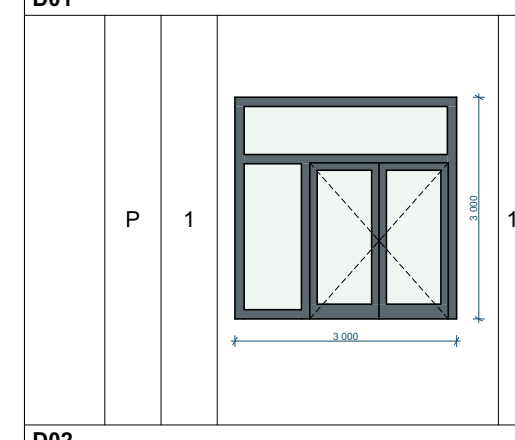	1 850×2 100	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE OPATŘENY PRVKY DL398/2009 SB, KOVÁNÍ KLIKAxKLIKA, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.	PANIKOVÝ ZÁMEK	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D02												
	P	1		1 850×2 100	HLINÍKOVÉ VNITŘNÍÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM BOČNÍM A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE OPATŘENY PRVKY DL398/2009 SB, KOVÁNÍ KLIKAxKLIKA, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM; SAMOZAVÍRAČ SE ZPOMALOVAČEM; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.	PANIKOVÝ ZÁMEK	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D03												
	L	2	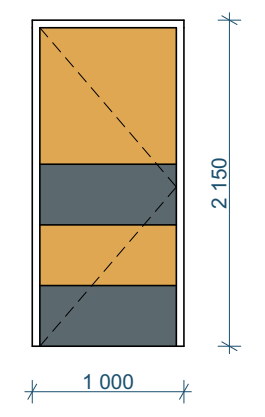	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, AKUSTICKÝ ÚTLUM 27 dB, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.		VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	2	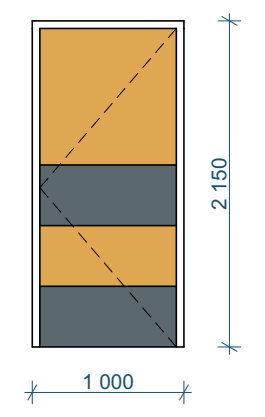	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, AKUSTICKÝ ÚTLUM 27 dB, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.		VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D03A												
	P	1	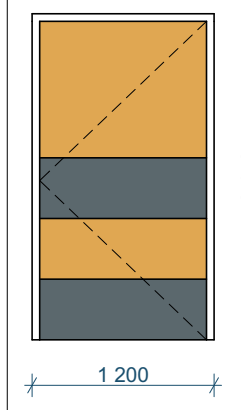	1 100×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, AKUSTICKÝ ÚTLUM 27 dB, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.		VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D04												
	L	1	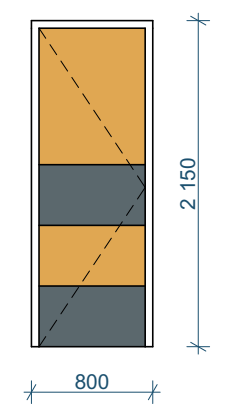	700×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK, CEDULKA S OZNAČENÍM WC	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		
	P	1	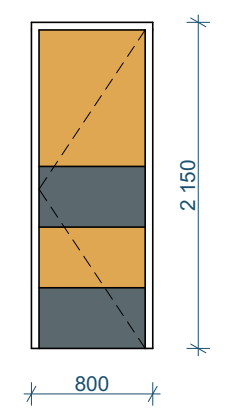	700×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK, CEDULKA S OZNAČENÍM WC	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		
D05												
	L	1	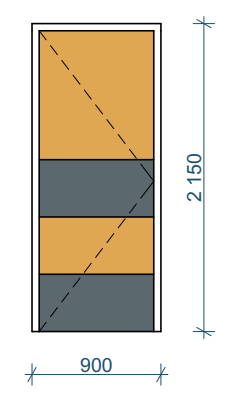	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK, CEDULKA S OZNAČENÍM	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KOULE x KLIKA	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		
D06												
	L	1	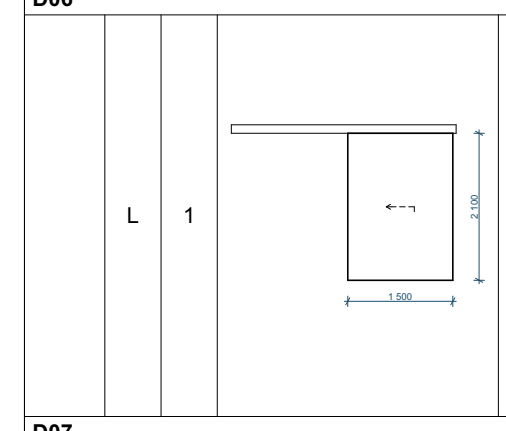	1 500×2 100	HLINÍKOVÉ POSUVNÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI S CHLADÍCÍMI BOXY, DVEŘE S PLNOU IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z PUR PANELU, DVEŘE OSAZENÍ DO SYSTÉMOVÉHO PROFILU POSUVNÝCH DVEŘÍ, UZAMYKATELNÉ DVEŘE SE SVISLÝM MADLEM, NEREZOVÉ KOVÁNÍ,	1,7 W/m2K	LAKOVANÉ	BÍLÁ x BÍLÁ, RAL 9010	NEREZOVÉ KOVÁNÍ			
D07												
	L	1	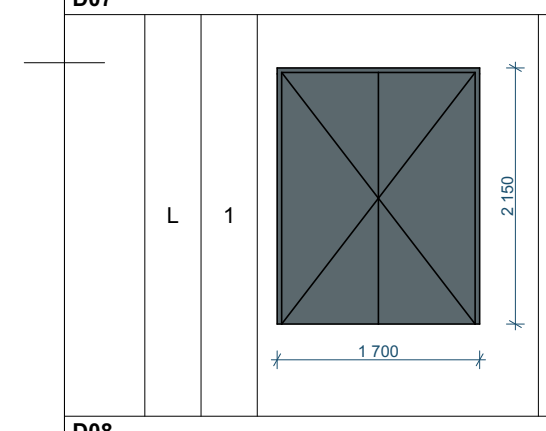	1 600×2 100	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE OPATŘENY NEREZOVÝM KOVÁNÍM, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA		EW45 DP2-C,K	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D08												
	P	2	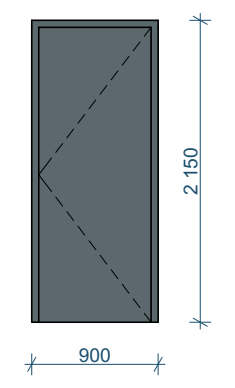	800×2 100	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE OPATŘENY NEREZOVÝM KOVÁNÍM, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ		EW45 DP2	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D09												
	L	1	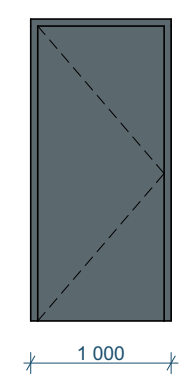	900×2 100	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE OPATŘENY NEREZOVÝM KOVÁNÍM, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ		EW45 DP2	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	1	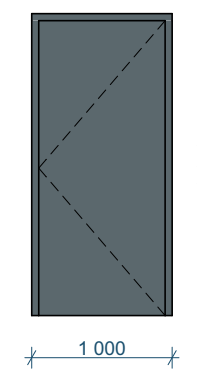	900×2 100	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE OPATŘENY NEREZOVÝM KOVÁNÍM, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ		EW45 DP2	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D10												
	L	2	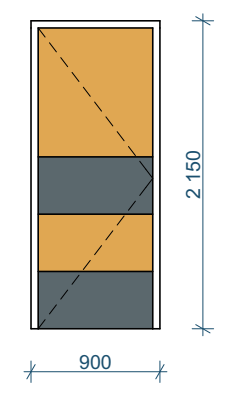	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ			
	P	1	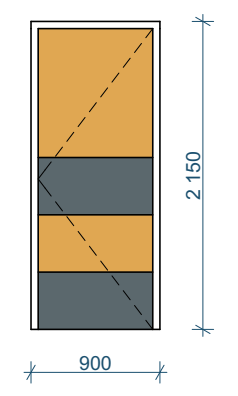	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ			
D11												
	P	1	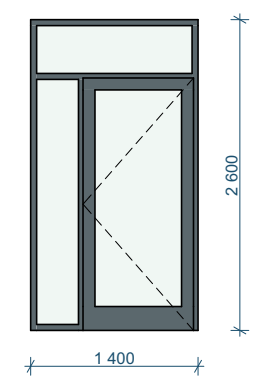	900×2 100	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S BOČNÍM ODJISTITLNÝM SVĚTLÍKEM A FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, NEREZOVÉKOVÁNÍ, BEZEČNOSTNÍ ZÁMEK	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EI30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D12												
	L	3	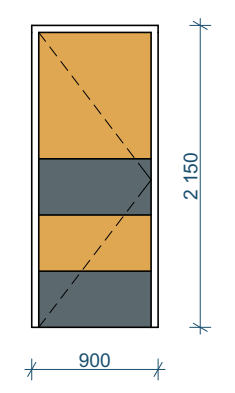	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	8	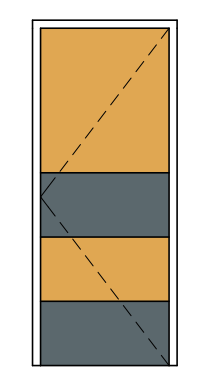	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D13												
	L	1	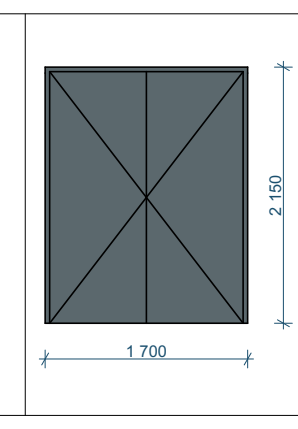	1 600×2 100	PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE OPATŘENY NEREZOVÝM KOVÁNÍM, BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ		EW45 DP2-C,K	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D14												
	L	1	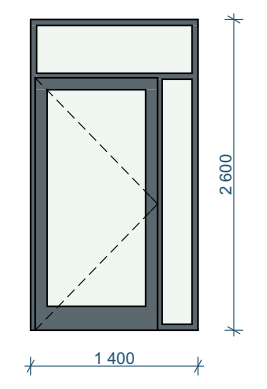	1 000×2 100	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S BOČNÍM ODJISTITLNÝM SVĚTLÍKEM A FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, NEREZOVÉKOVÁNÍ, BEZEČNOSTNÍ ZÁMEK	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EW30 DP3-C, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D15												
	P	1	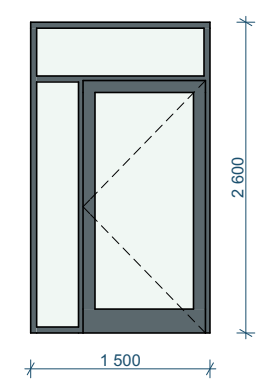	1 000×2 100	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S BOČNÍM ODJISTITLNÝM SVĚTLÍKEM A FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, NEREZOVÉKOVÁNÍ, BEZEČNOSTNÍ ZÁMEK	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EW30 DP3-C, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D16												
	L	6	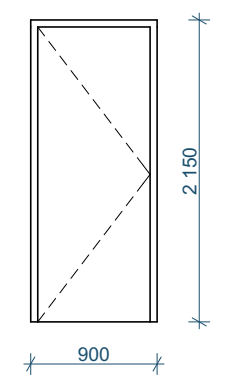	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, FAB ZÁMEK	-	CPL LAMINÁT	BÍLÁ x BÍLÁ, RAL 9010	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA			SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	4	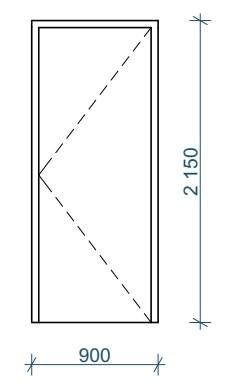	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, FAB ZÁMEK	-	CPL LAMINÁT	BÍLÁ x BÍLÁ, RAL 9010	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA			SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D17												
	P	1	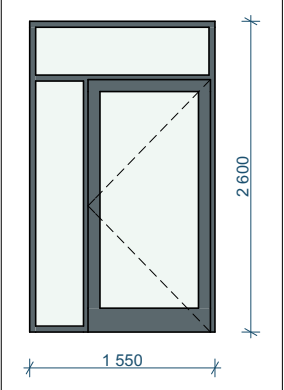	1 000×2 100	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S BOČNÍM ODJISTITLNÝM SVĚTLÍKEM A FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, NEREZOVÉKOVÁNÍ, BEZEČNOSTNÍ ZÁMEK, MLÉČNÁ FÓLIE	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D18												
	P	1	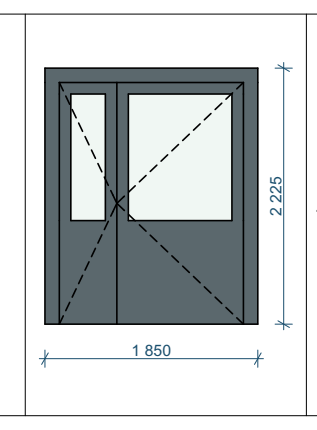	1 600×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM,BEZPEČNOSSTNÍ ZÁMEK, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KOULE x KLIKA			SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D18a												
	L	1	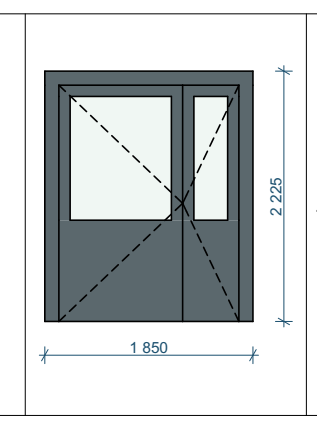	1 600×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KOULE x KLIKA		PANIKOVÝ ZÁMEK	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D19												
	P	1	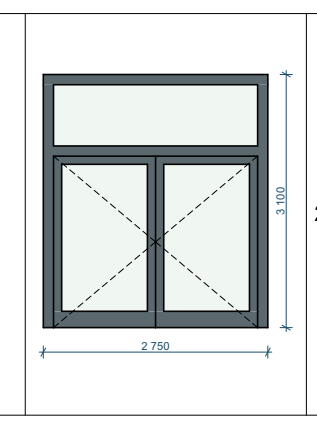	2 500×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM A PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	PANIKOVÝ ZÁMEK	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D20												
	P	1	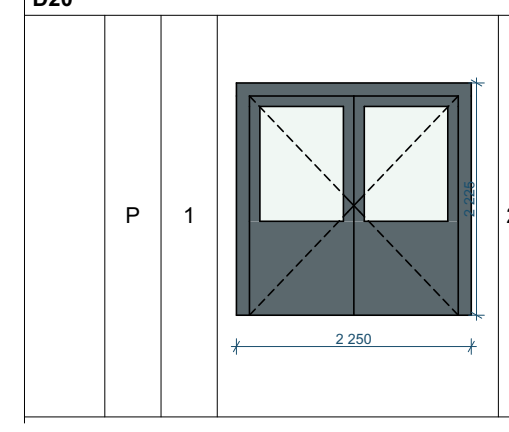	2 000×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ		PANIKOVÝ ZÁMEK	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D21												
	L	1	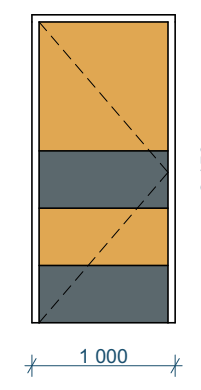	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PÁSEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM; PIKTORAM VOZÍČKÁŘĚ; HÁČEK NA ODĚVY; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.		VYHL. 398/2009 Sb.
D22												
	P	2	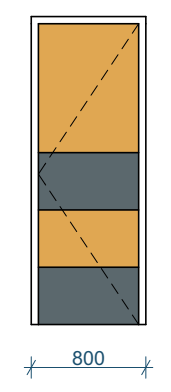	700×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA			
D23												
	P	2	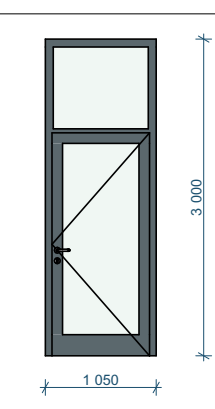	900×2 100	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, NEREZOVÉKOVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM	EW30 DP3-C,K	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D24												
	P	1	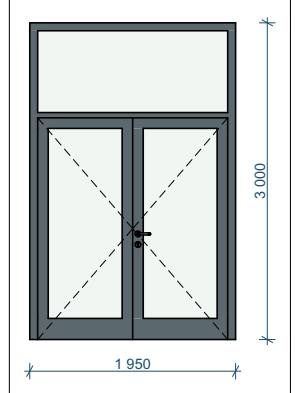	1 800×2 100	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ OBOUSTRANNÉ ZASKLENÍ, NEREZOVÉKOVÁNÍ, BEZEČNOSTNÍ ZÁMEK	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM	EI45 DP2-C, S200, K	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D25												
	P	1	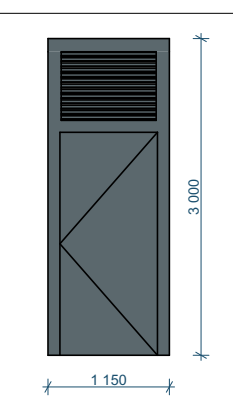	900×2 100	HLINÍKOVÉ DVEŘE S PŘRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, PLNOU PUR VÝPLNÍ KŘÍDLA, S VĚTRACÍ ŽALUZIÍ NADSVĚTLÍKU, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KOULE x KLIKA			
D26												
	P	2	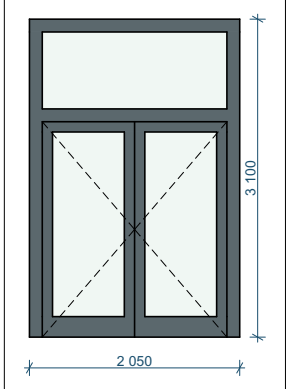	1 800×2 100	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE OPATŘENY PRVKY DLE 398/2009 SB, KOVÁNÍ KLIKAxKLIKA, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EL. VRÁTNÉHO	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KOULE x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM	PANIKOVÝ ZÁMEK	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D28												
	L	16	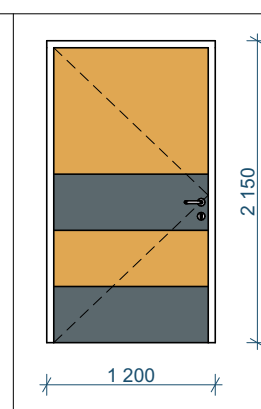	1 100×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		VYHL. 398/2009 Sb.
	P	20	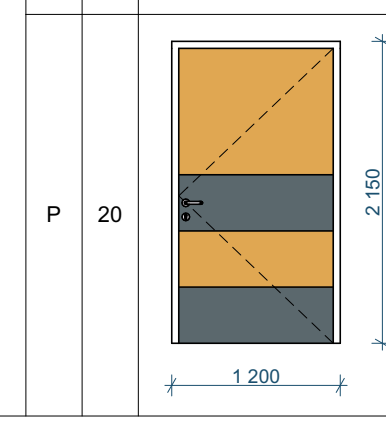	1 100×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		VYHL. 398/2009 Sb.
D29												
	P	34	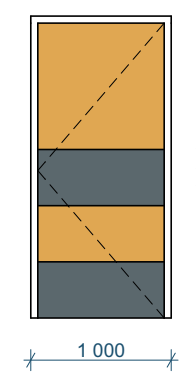	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM; HÁČEK NA ODĚVY; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.		VYHL. 398/2009 Sb.
D31												
	P	14	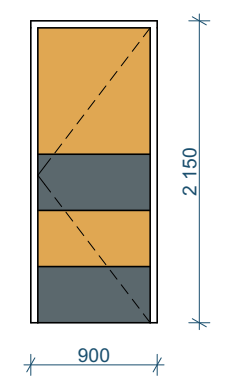	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D32												
	L	2	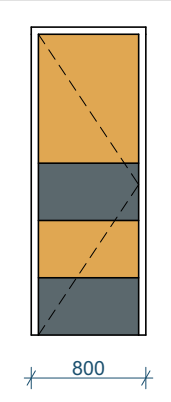	700×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		VYHL. 398/2009 Sb.
	P	2	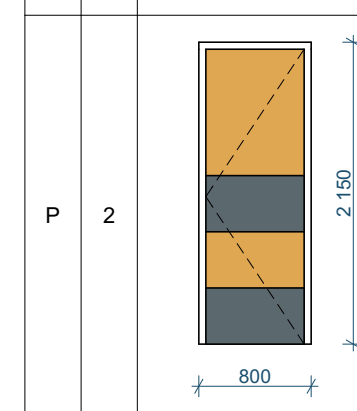	700×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		VYHL. 398/2009 Sb.
D33												
	L	4	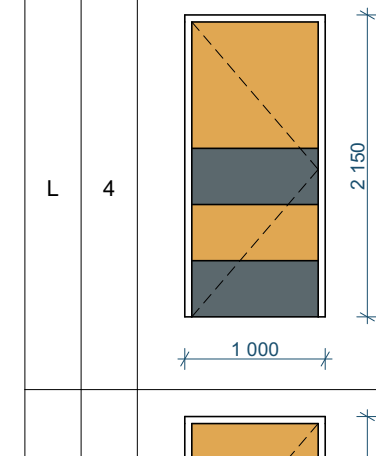	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	2	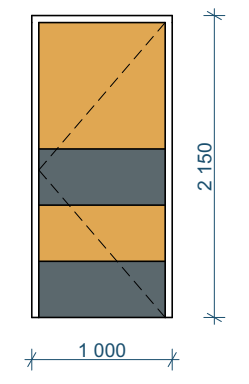	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, FAB ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D34												
	P	2	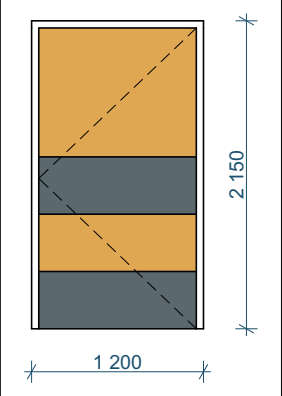	1 100×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, KOUPELNOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM		VYHL. 398/2009 Sb.
D35												
	P	1		1 600×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, PANIKOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM	EI 30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	1		1 600×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNI, DVEŘE PROVEDENY Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, OPATŘENY OKOPOVÝM A HMATNÝM PŮL MĚSÍCEM Z HYGIENICKÉHO NÁRAZUVZDORNÉHO OBKLADU, PANIKOVÝ ZÁMEK	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM	EI30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D37												
	L	2	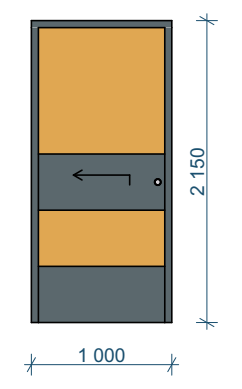	900×2 100	DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA, STAVEBNÍ POUZDRO OPLÁŠTĚNO SDK, DVEŘE BUDOU PROVEDENY SE ZADLABÁVACÍMI ÚCHYTY	-	HPL LAMINÁT	DUB NAGANO	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	OKOPOVÝ PÁS VÝŠKY 400 MM		
D38												
	L	2		1 600×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EPS	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	PANIKOVÝ ZÁMEK	
D38a												
	P	2		1 600×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EPS	1,2 W/m2K	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EW30 DP3-C, K, PZ	
D39												
	P	1		2 430×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EPS	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EI 30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	1	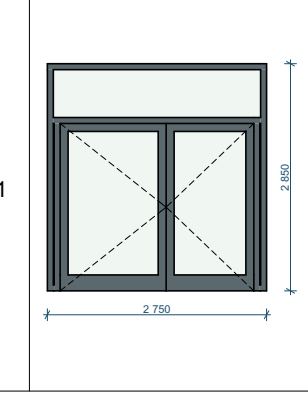	2 430×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EPS	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EI30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D40												
	P	1		2 430×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EPS	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EI 30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
	P	1	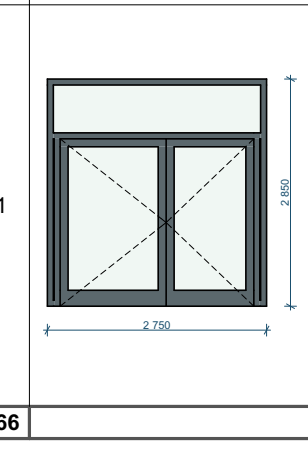	2 430×2 100	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM , HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 1100 MM, PANIKOVÝ ZÁMEK, DVEŘE, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, DVEŘE NAPOJENY NA EPS	-	LAKOVANÉ	RAL 7016	NEREZOVÉ KOVÁNÍ	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	EI30 DP3-C, S200, K, PZ	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
		166										

ILUSTRAČNÍ FOTO DÍLCE ZA KLIKOU:

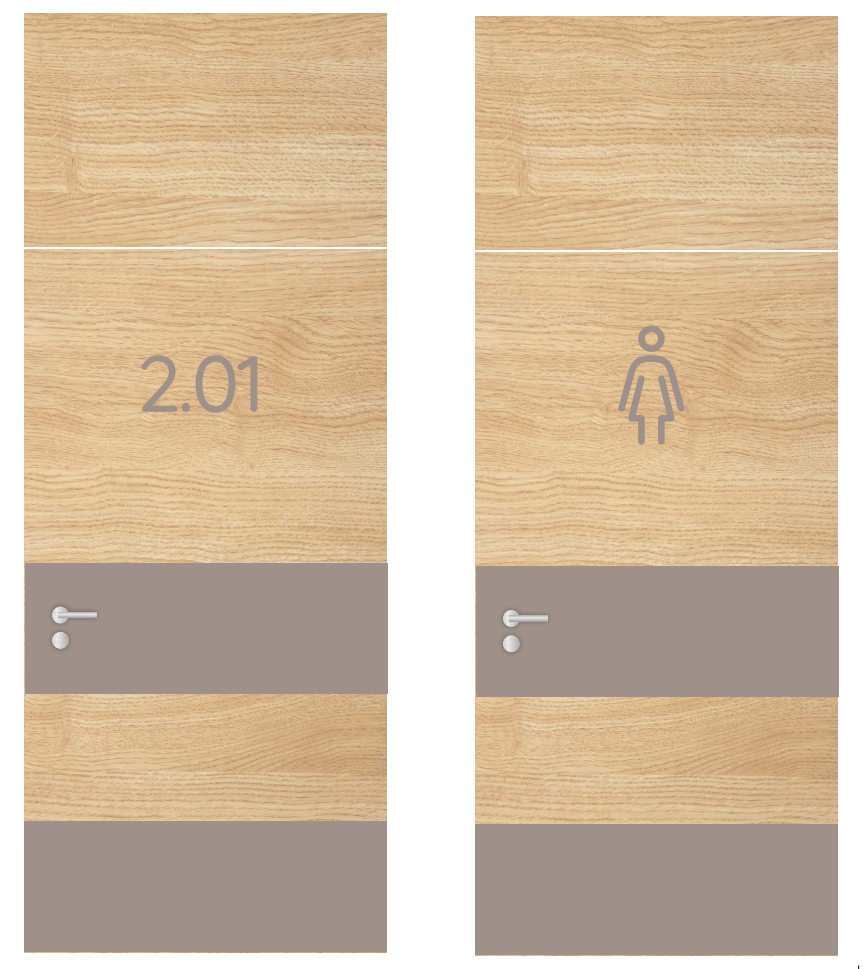

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ÚPRAVY DVEŘNÍCH KŘÍDEL S OCHRANNÝM DÍLCEM ZA KLIKOU A OPATŘENOU OKOPOVOU ČÁSTI DO 400 MM

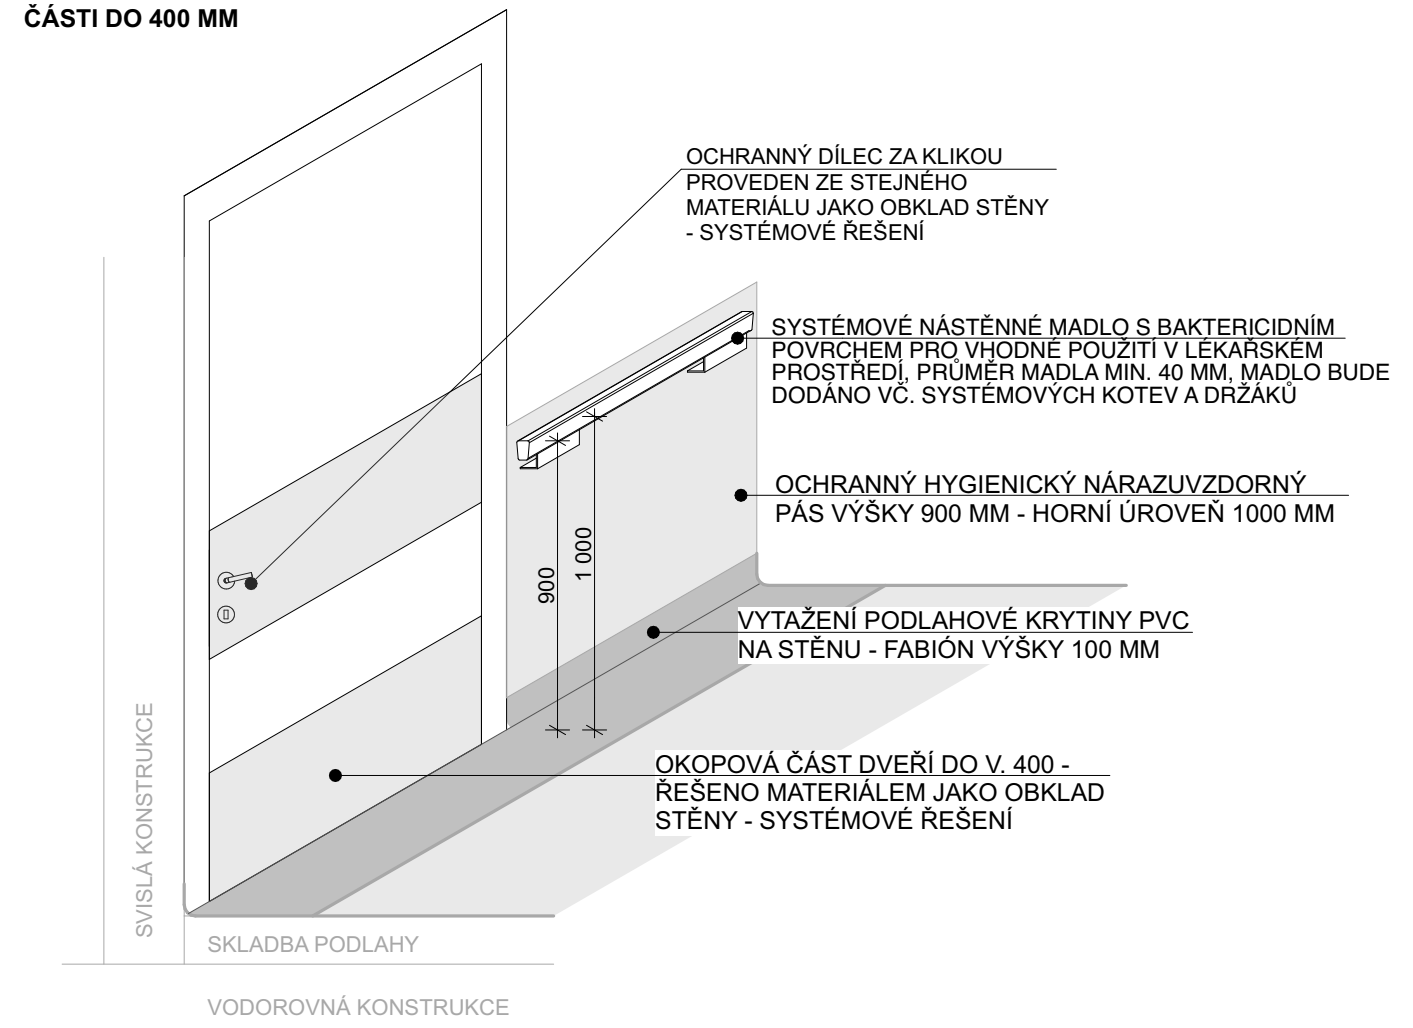
OCHRANNÝ DÍLEC ZA KLIKOU PROVEDEN ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OBKLAD STĚNY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
SYSTÉMOVÉ NÁSTĚNNÉ MADLO S BAKTERICIDNÍM POVRCHEM PRO VHODNÉ POUŽITÍ V LÉKAŘSKÉM PROSTŘEDÍ, PRŮMĚR MADLA MIN. 40 MM, MADLO BUDE DODÁNO VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTEV A DRŽÁKŮ
OCHRANNÝ HYGIENICKÝ NÁRAZUVZDORNÝ PÁS VÝŠKY 900 MM - HORNÍ ÚROVEŇ 1000 MM
VYTAŽENÍ PODLAHOVÉ KRYTINY PVC NA STĚNU - FABIÓN VÝŠKY 100 MM
OKOPOVÁ ČÁST DVEŘÍ DO V. 400 - ŘEŠENO MATERIÁLEM JAKO OBKLAD STĚNY - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
900
1 000
SVISLÁ KONSTRUKCE
SKLADBA PODLAHY
VODOROVNÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!!
- VŠECHNY DVEŘE Z OBJEKTU BUDOU OPATŘENY INTERIÉROVÝMI A EXTERIÉROVÝMI PÁSKAMI , UZÁVĚRAMI A LIŠTAMI
- PANIKOVÝMI ZÁMKY UMOŽŇUJÍCÍ Z VNITŘNÍ STRANY RUČNÍ OTEVŘENÍ (BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ)
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V TŘÍDĚ P2 44.2 (BEZPEČNOSTNÍ SKLO BUDE PROVEDENO Z OBOU STRAN)
- NEREZOVÉ KOVÁNÍ
- **PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ZPRACUJE UŽIVATEL MAPU GENERÁLNÍHO KLÍČE!!**

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	Atris s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK		
AUTOR:	ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN, ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
PROJEKTANT OBJEKTU:	**D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		
INVESTOR:	**MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN**	MÍSTO STAVBY:	SLEZSKÁ 207, STARÝ BOHUMÍN
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	STARÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE:	**BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ**	PARCELNÍ ČÍSLO:	476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470, 462, 477/2, 465/1
STAVEBNÍ OBJEKT:	**SO01**	ČÁST: **STAVEBNÍ**	FORMÁT: -
		DATUM: **09/2023**	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:	**VÝPIS DVEŘÍ**	MĚŘÍTKO: **1:1,66, 1:1**	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.b)09**