


Třída zatížení	(dle DIN 19580)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Minimální kvalita betonu	(dle DIN 1045)				B 25	B 25	
	(dle DIN EN 206-1)				C 20/25	C 20/25	
Základní rozměry (d)					20	20	

Platné pro následující systémy:

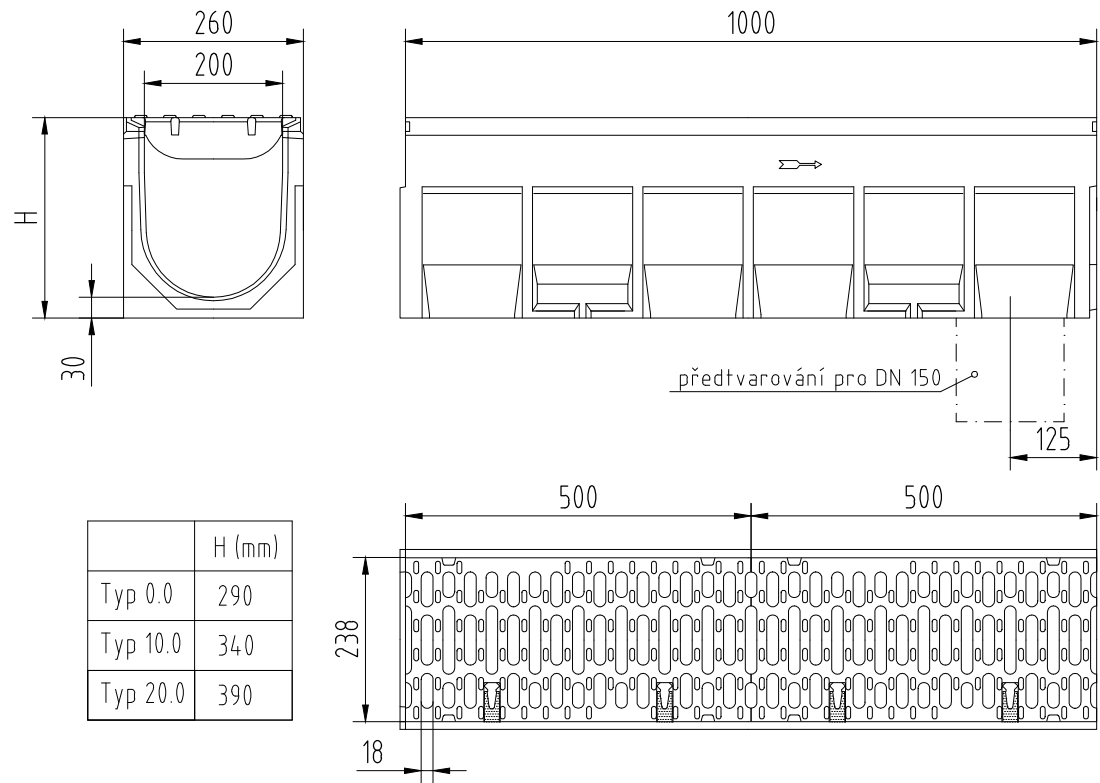

	H (mm)
Typ 0.0	290
Typ 10.0	340
Typ 20.0	390

ZMĚNA 10/2025

ZODP. PROJEKTANT: ING. VLASTIMIL ŠMÍŘÁK		<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK			
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ			
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81, BOHUMÍN		MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ		PARCELNÍ ČÍSLO: VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ		ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
		DATUM: LEDEN 2022	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
JMÉNO VÝKRESU: DETAIL ŽLABU		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.7