## BOČNÍ POHLED C-C




## ČELNÍ POHLED D-D




## PODÉLNÝ ŘEZ A-A

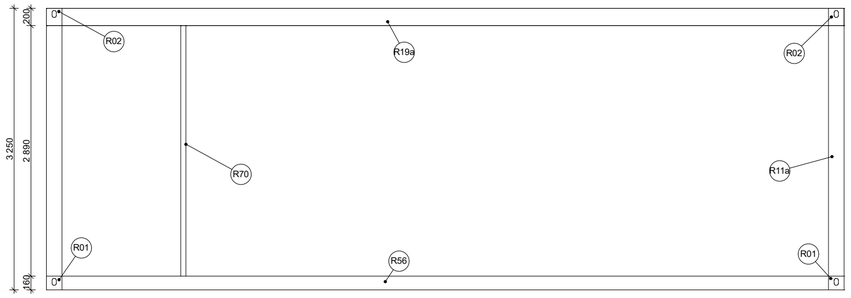


## PŘÍČNÝ ŘEZ B-B




## DETAIL D06

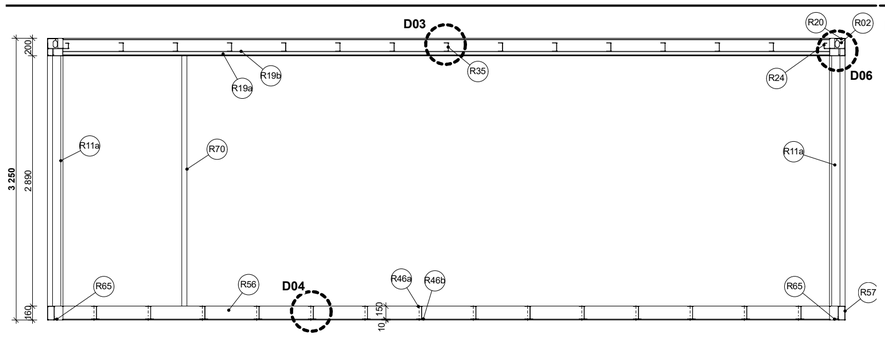


## DETAIL D05

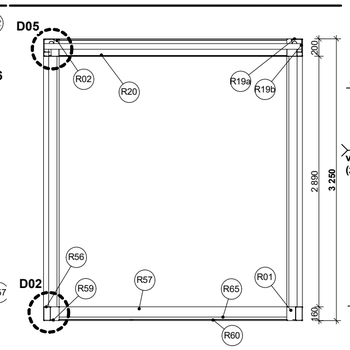


## KUSOVNÍK

| Pozice | Profil | Délka | Tolerance | Mn. | Hmotnost (kg) | Třída oceli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | SRK 180x180x160 | 180,0 | - | 4 | 5,18 | S235JR |
| R02 | HRK 180x180x200 | 180 | - | 4 | 3,47 | S235JR |
| R11a | RS 180x180x4 | 2 890,0 | - | 4 | 44,94 | S355MC |
| R11c | Pásovina 4x80 | 55,0 | - | 8 | 0,14 | S235JR |
| R19a | UH 200x130x4 | 8 840,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 98,84 | S355MC |
| R19b | U 150x66x4 | 8 840 | (+0/-2 mm) | 2 | 74,41 | S355MC |
| R20 | UH 200x100x4 | 2 625,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 26,88 | S235JR |
| R24 | U 240x65x35x3 | 2 977,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 26,83 | S235JR |
| R35 | U 100x50x3 | 2 969,0 | (+0/-2 mm) | 13 | 13,19 | S235JR |
| R46a | U 150x60x3 | 2 825,0 | (+0/-2 mm) | 14 | 17,21 | S235JR |
| R46b | Pásovina 30x3 | 2 825,0 | (+0/-2 mm) | 14 | 2,00 | S235JR |
| R53 | L 50x50x3 | 110,0 | - | 4 | 0,24 | S235JR |
| R56 | Jekl 80x160x4 | 8 840,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 125,93 | S235JR |
| R57 | Jekl 80x160x4 | 2 625,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 37,39 | S235JR |
| R59 | Pásovina 30x3 | 8 840,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 6,25 | S235JR |
| R60 | Pásovina 30x3 | 9 040,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 6,39 | S235JR |
| R65 | L 30x30x3 | 2 625,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 3,36 | S235JR |
| R66 | Trubka 48,3x2,6 | 70,0 | - | 4 | 0,21 | S235JR |
| R70 | Jekl 80x60x3 | 2 890,0 | (+0/-2 mm) | 2 | 17,71 | S235JR |
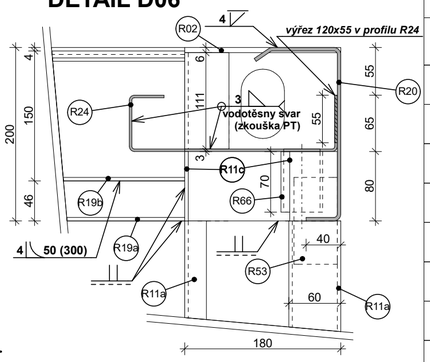
## STŘEŠNÍ RÁM 1.NP - PŮDORYS

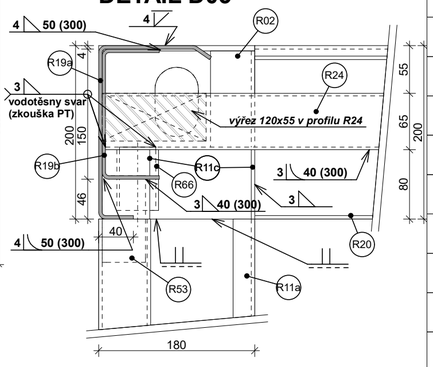


## PODLAHOVÝ RÁM 1.NP - PŮDORYS




## DETAIL D01

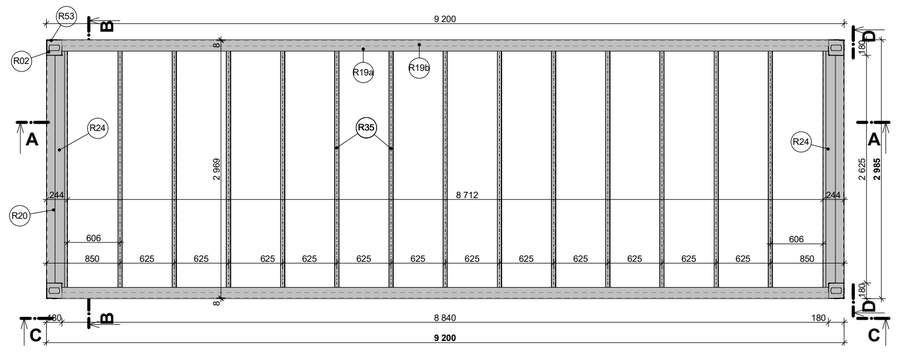


## DETAIL D03

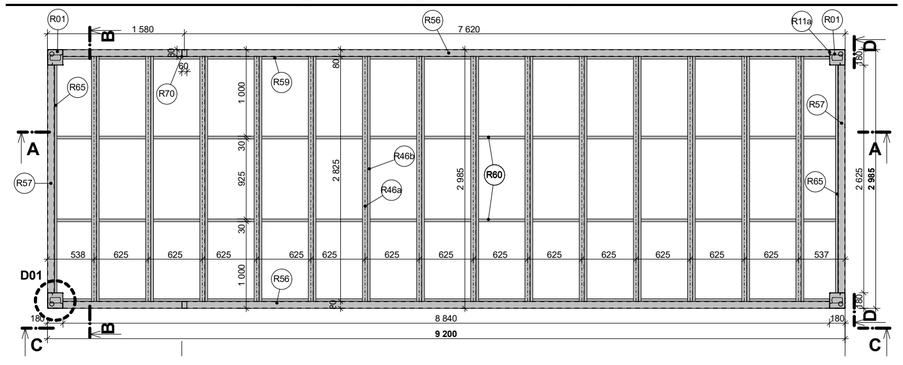


## DETAIL D02

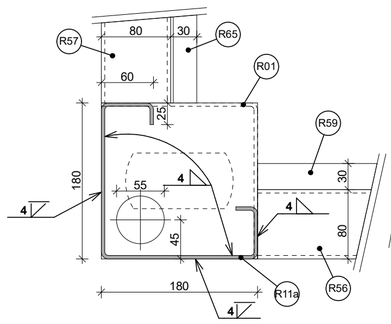


## DETAIL D04






Metoda svařování: 135 Mag
Přídavný materiál: G3Si1
Nátěrový systém pro C3, životnost střední (M)
RAL 7016

**1.NP** 2ks rámů Rp 2985 x 9200 x 3250mm
**2.NP** 2ks rámů Rp 2985 x 9200 x 3125mm
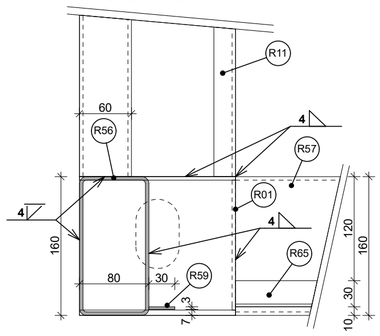
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Netolerované rozměry svařenců dle ČSN EN ISO 13920-AE<br>Kontrolní plán: CS-KO-16.011-0 | Dodatečná kontrola svarů - PT- 10% u určených uzlů<br>Nepředepsané tolerance dle ČSN EN ISO 2768 (mK) | Značení svarů dle ČSN EN ISO 2553-A<br>Svary dle ČSN EN ISO 5817, stupeň jakosti "C"<br>Materiál dle ČSN EN 10025 | Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1090-2, třída EXC2 | |
| | | | Hmotnost (kg): **1 510** | Plocha (m2): |

# OCELOVÁ KONSTRUKCE, MODUL 9200

ČÁST: D.1.1.3
Č. VÝKR.: D.1.1.3.I-1
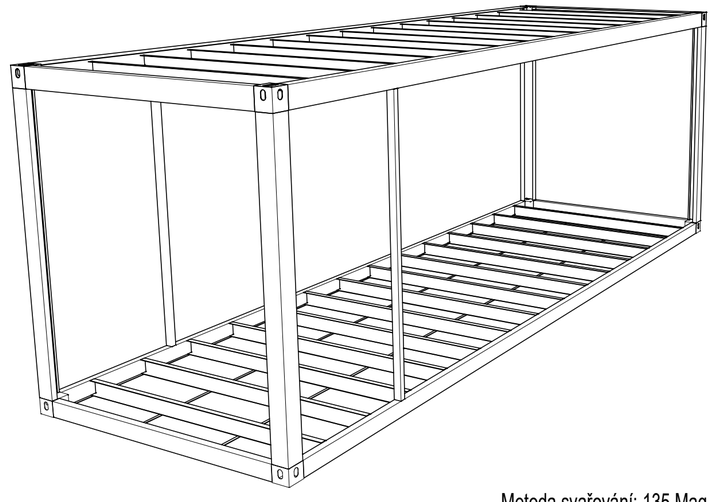
# Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín

**VÝKRES**
OCELOVÁ KONSTRUKCE, MODUL 9200
číslo: D.1.1.3.I-1
měřítko:
formát: A3 (2xA4)

**STAVBA**
Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín
číslo zakázky: 24-359
stupeň projektu: DPS
datum: 11/2025

**MÍSTO STAVBY**
Bohumín
katastrální území: Nový Bohumín [707031]
parc. čísla: 1498, 1501, 1502, 1503/1, 1506
výškové kóty jsou relativní, vztažené k ±0,000
±0,000 = 199,70 m.n.m. Bpv
souřadnicový systém: S-JTSK

**OBJEDNATEL**
Městský úřad Bohumín
adresa: Městský úřad Bohumín 735 81 Bohumín
tel.: +420 596 092 168
fax: -
email: hock.jan@mubo.cz

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**
CUBESPACE s.r.o.
odp. projektant: Ing. arch., Ing. Rastislav Lukáč (2295 AA)
vypracoval: CUBESPACE s.r.o.
razítko, podpis


CUBESPACE
CUBESPACE s.r.o. | www.cubespace.eu
Ateliér: Černokostelecká 2085/24 | 100 00 | Praha 10
Sídlo společnosti: Na Moráni 1750/4 | 128 00 | Praha 2
Tel.: +420 733 353 718 | E-mail: info@cubespace.eu
IČO: 27886794 | DIČ: CZ27886794