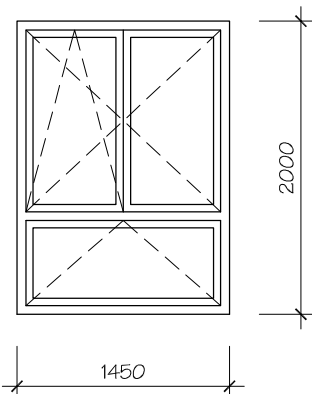
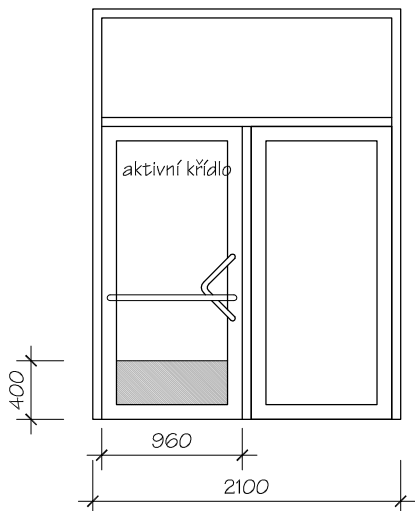


Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	počet ks		Celkem			
			1.NP	2.NP				
P 1	<div></div>	<p>celoplastová vícekomorová k-ce okna s výztužným pozink. profilem</p> <p>celkový součinitel prostupu tepla k-cí : okna $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>zasklení : izol. dvojsklo s plastovým distančním rámečkem,</p> <p>kování : celoobvodové s mikroventilací</p> <p>barva rámu - bílá</p> <p>Součástí dodávky okna bude :</p> <ul style="list-style-type: none">- plastová parapetní deska viz pol. P/3- oplechování venkovního parapetu z pozink. plechu, RŠ 300 mmnátěr v odstínu dle stávajících (světlý okr)	1	-	1 ks			
P 2	<p>stávající parapetní deska s větracími mřížkami dl. 4,40 bm</p> <ul style="list-style-type: none">- úprava (zkrácení) na délku cca 2,0 bm- posunutí větrací mřížky		-	1	1 ks			
P 3	<p>nové parapet. desky dřevotřískové s laminátovým povrchem (HPL)</p> <p>vč. zakončovacích hran, na spodní straně s impregnovanou folií</p> <p>osazení na konzoly</p> <p>š=150 mm dl. 1450 mm</p> <p>š=150 mm dl. 2270 mm</p>		1	-	1 ks	-	1	1 ks
P 4	<div></div>	<p>stávající vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé</p> <ul style="list-style-type: none">- osazení madla na šířku křídla ve výšce 800-900 mmna straně opačné k závěsům- ochrana proti poškození do výšky 400 mmosazení, nalepení pevného dílu pro plastové dveře	1	-	1 ks			
VÝPLNĚ ØSTATNÍ			Výkr.č. D.1.1.C					