

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ŠACHET

Platí zásada - 1 čp. jedna přípojka splaškové kanalizace


- PP dno - průtočné přímé včetně těsnění
- korugovaná šachtová roura DN 425 - dl.2.000 mm
- poklop litinový 12,5 do teleskopu
- PŠ osadit tak, aby vnější obrys dříku šachty byl od vnějšího obrysu stávajícího plynovodu v min. vodorovné vzdálenosti 0,50 m. Dtto min. svislá vzdálenost při křížení přípojky s plynovodem - min.svislá vzdálenost 0,50 m.
- PŠ osadit tak, aby vnější obrys dříku šachty byl od vnějšího obrysu vodovodu v min. vodorovné vzdálenosti 1,00 m. Dtto min. svislá vzdálenost při křížení přípojky s vodovodem - min.svislá vzdálenost 0,20 m.

REVIZNÍ ŠACHTY PŘÍPOJKOVÉ DN 425

Pol.číslo	Popis položky	ks
PŠ	Přípojková parcelní šachta - DN 425	12
	- PP dno - přímé průtočné včetně těsnění	
	- korugovaná šachtová roura DN 425 - dl.2,0 m	
	- poklop: litinový do teleskopu B 125	12

Projektant		Vypracoval		Kreslil		MK plan s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář IČ 285 83 574 Komorní 15, 73701 Český Těšín tel: 608 736 605 e-mail: krauz@mkplan.cz	
Ing.Krauz							
Místo stavby : Bohumín - Skřečoš, Dolní Lutyně							
Investor : Město Bohumín, Masarykova 159, 735 81 Bohumín							
KANALIZACE + VODOVOD UL.ÚVOZNÍ BOHUMÍN - SKŘEČOŠ - DOLNÍ LUTYNĚ						Datum	02/ 2021
						Stupeň	DPS
PŘÍPOJKOVÉ ŠACHTY „1“ + „1.1“						Měřítko	Č.přílohy
						-	D.1.K.9

LITINOVÝ POKLOP B125

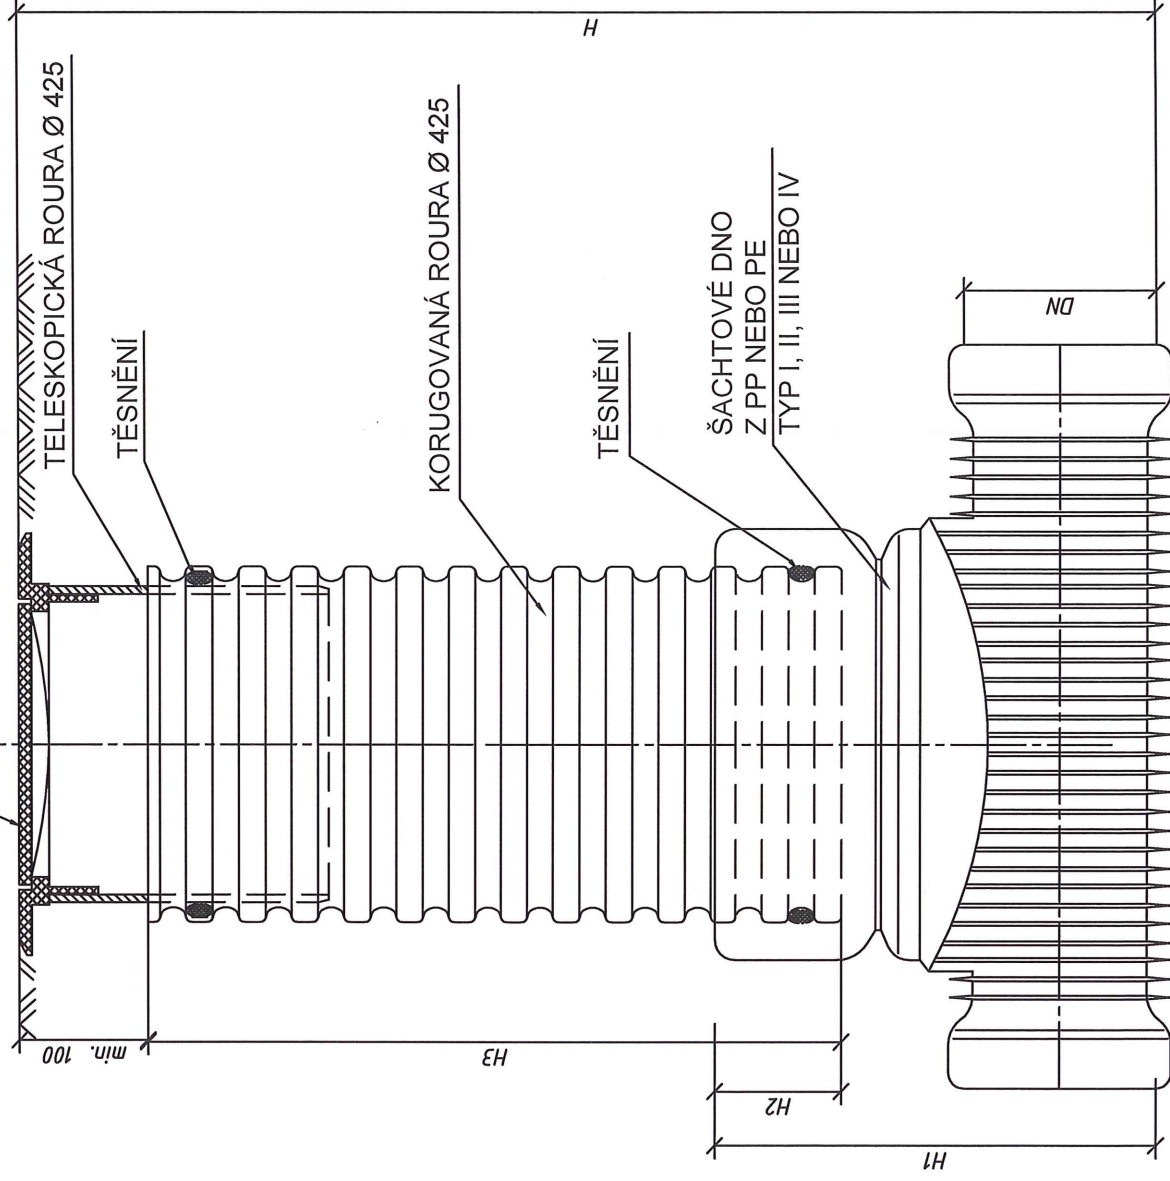

DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	239	X	102	X
160	290	X	102	X
200	340	650	102	102
250	674	674	220	220
315	707	707	220	220
450	X	809	X	220

KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S LITINOVÝM POKLOPEM B125 A S TELESKOPICKOU ROUROU