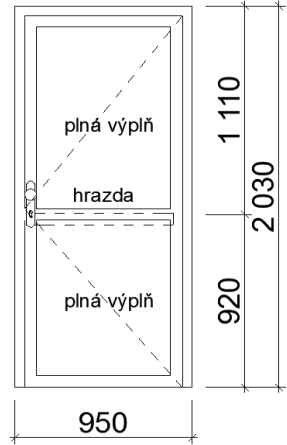
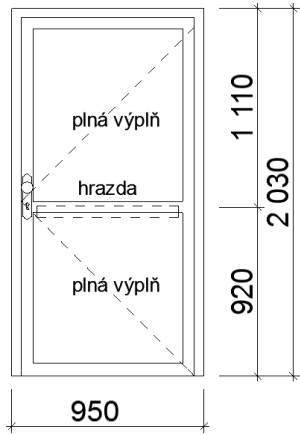




VÝPIS DVEŘÍ

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST OTVORŮ,OVĚŘIT OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

| Ozn. | Popis  | Rozměr<br>stavebního<br>otvoru<br>š x v (mm) | Schéma - vnější pohled | Otevírání | Počet<br>celkem ks | Barva    | Zasklení, zárubeň  | Kování  | Poznámky - součást dodávky dveří   | Etapa |
|------|--|--|------------------------|-----------|--------------------|----------|--|---|--|-------|
| D1   | Vstupní hliníková prosklená stěna do školního objektu s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem<br>průchozí rozměr 1100x2275mm<br>členění křídla viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo pravé,boční světlík levý, otevírávé do venkovního prostoru,<br>výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech,   | 1950x4500                                    |                        | L         | -                  | dle inv. | bezpečnostní sklo třídy P4 proti vloupání, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový zámek<br>bezpečnostní kování s překrytím<br>bezpečnostní vložky, stavěč,<br><b>bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paníková hrazda na obou křídlech</b><br>samozavírač s aretací, příprava pro osazení elektromagnetického zámku,oboustranné madlo | dveřní zarážka dle výběru investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, <b>pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel,</b>   | 4     |
| D2   | Vstupní hliníková prosklená stěna do školního objektu s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem<br>průchozí rozměr 1100x2275mm<br>členění křídla viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo levé,boční světlík pravý, otevírávé do venkovního prostoru,<br>výplň pevného bočního světlíku a spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech, součást dodávky dveří je sestava dopisní schránky a zvonkové tablo | 1950x4500                                    |                        | L         | 1                  | dle inv. | bezpečnostní sklo třídy P4 proti vloupání, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový zámek<br>bezpečnostní kování s překrytím<br>bezpečnostní vložky, stavěč,<br><b>bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paníková hrazda na obou křídlech</b><br>samozavírač s aretací, příprava pro osazení elektromagnetického zámku,oboustranné madlo | dveřní zarážka dle výběru investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, <b>pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel,</b> Součástí dveří zvonkové tablo (360x220mm) pro 4 jednotky, v plné výplni umístit 1ks poštovních schráněk (nad zvonek), bude použita poštovní schránka s vhozem z venkovní strany a výběrem z vnitřní strany, | 4     |

| Ozn. | Popis   | Rozměr stavebního otvoru š x v (mm) | Schéma - vnější pohled | Otevírání | Počet celkem ks | Barva    | Zasklení, zárubeň  | Kování  | Poznámky - součást dodávky dveří  | Etapa |
|------|---|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------|--|---|---|-------|
| D3   | Vstupní hliníková prosklená stěna do prostoru šaten s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem<br>průchozí rozměr 1100x2150mm<br>členění viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo levé, otevírávé do vnějšího prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech,  | 1600x2900                           |                        | L         | 1               | dle inv. | bezpečnostní sklo třídy P4 proti vloupání, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový zámek<br>bezpečnostní kování s překrytím<br>bezpečnostní vložky, stavěč,<br><b>bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paniková hrazda na obou křídlech</b><br>samoavírač s aretací, oboustranné madlo | dveřní zarážka dle výběru investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel, | 4     |
| D4   | Vstupní hliníková prosklená stěna do prostoru šaten s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem<br>průchozí rozměr 1100x2150mm<br>členění viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo pravé, otevírávé do vnějšího prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech, | 1600x2900                           |                        | L         | -               | dle inv. | bezpečnostní sklo třídy P4 proti vloupání, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový zámek<br>bezpečnostní kování s překrytím<br>bezpečnostní vložky, stavěč,<br><b>bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paniková hrazda na obou křídlech</b><br>samoavírač s aretací, oboustranné madlo | dveřní zarážka dle výběru investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel, | 4     |

| Ozn. | Popis  | Rozměr<br>stavebního<br>otvoru<br>š x v (mm) | Schéma - vnější pohled   | Otevírání | Počet<br>celkem ks | Barva    | Zasklení, zárubeň  | Kování   | Poznámky - součást dodávky dveří  | Etapa |
|------|--|--|--|-----------|--------------------|----------|--|--|---|-------|
| D5   | Plastové vstupní jednokřídlové dveře<br>průchozí rozměr 800x1970mm<br>členění křídla viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo levé, otevíráv do vnitřního prostoru<br>Pevná plná výplň  | 950x2030                                     |   | L         | 1                  | dle inv. | plná výplň - plast + PUR<br>izolace 22mm +plast<br>celkové UD=1,7 W/(m2K)        | bezpečnostní<br>trojbodový zámek<br>bezpečnostní kování s<br>překrytím<br>bezpečnostní vložky,<br>stavěč,<br>samozavírač s<br>aretací, <b>bezpečnostní<br/>kování dle ČSN EN<br/>179 - paníková<br/>hrazda</b> | dveřní zarážka dle výběru investora,<br>Montáž dveří včetně parotěsné a<br>paropropustné pásky dle ČSN 73<br>0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s<br>perlíčkou, | 4     |
| D6   | Hliníkové vstupní jednokřídlové dveře<br>průchozí rozměr 800x1970mm<br>členění křídla viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo levé, otevíráv do vnitřního prostoru<br>Pevná plná výplň | 950x2030                                     |  | L         | 1                  | dle inv. | plná výplň - AL plech + PUR<br>izolace 22mm + AL plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový<br>zámek bezpečnostní<br>kování s překrytím<br>bezpečnostní vložky,<br>stavěč,<br>samozavírač s aretací,<br><b>bezpečnostní kování dle<br/>ČSN EN 179 - paníková<br/>hrazda</b>        | dveřní zarážka dle výběru investora,<br>Montáž dveří včetně parotěsné a<br>paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 -<br>typ ME500 EW 60 mm s perlíčkou,    | 4     |
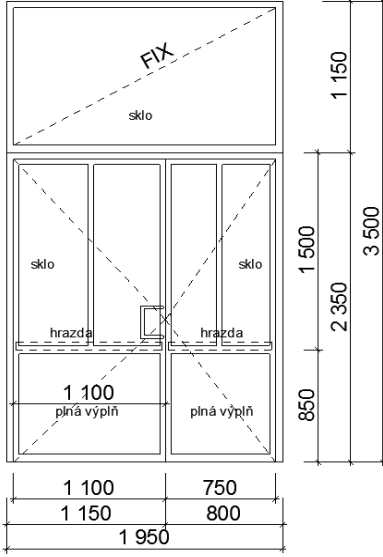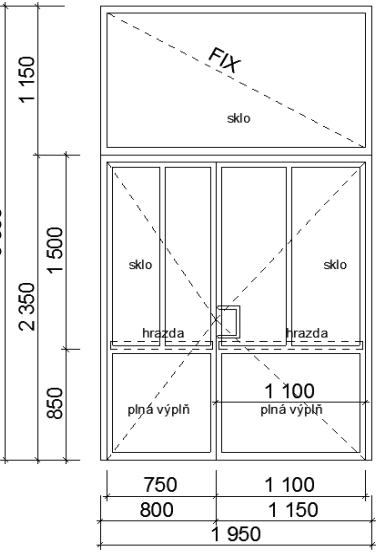
| Ozn. | Popis  | Rozměr<br>stavebního<br>otvoru<br>š x v (mm) | Schéma - vnější pohled  | Otevírání | Počet<br>celkem ks | Barva | Zasklení, zárubeň  | Kování  | Poznámky - součást dodávky dveří   | Etapa |
|------|--|--|---|-----------|--------------------|-------|--|---|--|-------|
| D7   | Vnitřní hliníková prosklená stěna do prostoru chodby a zádveří s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem<br>průchozí rozměr 1100x2275mm<br>členění viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo levé, otevíravé do vnějšího prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech,  | 1950x3500                                    |   | L         | 1                  |       | bezpečnostní sklo, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový zámek, stavěč,<br><b>bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paniková hrazda na obou křídlech</b><br>samoavírač s aretací, oboustranné madlo | dveřní zarážka dle výběru investora, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel, | 4     |
| D8   | Vnitřní hliníková prosklená stěna do prostoru chodby a zádveří s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem<br>průchozí rozměr 1100x2275mm<br>členění viz schéma,<br>nízký práh s přerušeným tepelným mostem<br>dveřní křídlo pravé, otevíravé do vnějšího prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech, | 1950x3500                                    |  | L         | -                  |       | bezpečnostní sklo, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech<br>celkové UD=1,7 W/(m2K) | bezpečnostní trojbodový zámek, stavěč,<br><b>bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paniková hrazda na obou křídlech</b><br>samoavírač s aretací, oboustranné madlo | dveřní zarážka dle výběru investora, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel, | 4     |