

OKAPOVÝ CHODNÍK Z BET. DLAŽDIC 500/500/50MM-135MM  
OSAZENÝ VE SPÁDU DO HUTN. PÍSK. A ŠTERK. LOŽE 5+15CM  
HUTNĚNÉ SÍRKOVÉ LOŽE FR. 0-3MM -TL. 50MM  
HUTNĚNÉ SÍRKOVÉ LOŽE FR. 32MM - TL. 250MM


SU

ve dvorní části - osadit v každém bytě na 1 okno sušák okenní na prádlo, š. 900mm -4ks, š. 1400mm -3ks, to je celkem 7 ks sušáků.

DEMONTÁŽ +POSUN MŘÍŽKY MOB. KLIMATIZACE DO FASÁDY , STÁVAJ. VZDUCHOVOD PRODLOUŽIT VZDUCHOVODEM Z POZINK. PLECHU O STEJNÉM ROZMĚRU, S OSAZENÍM NOVÉ MŘÍŽKY CCA 150/150 O STEJNÉM ROZMĚRU DO ZATEPLENÍ

ŘEZ B-B

ŘEZ C-C

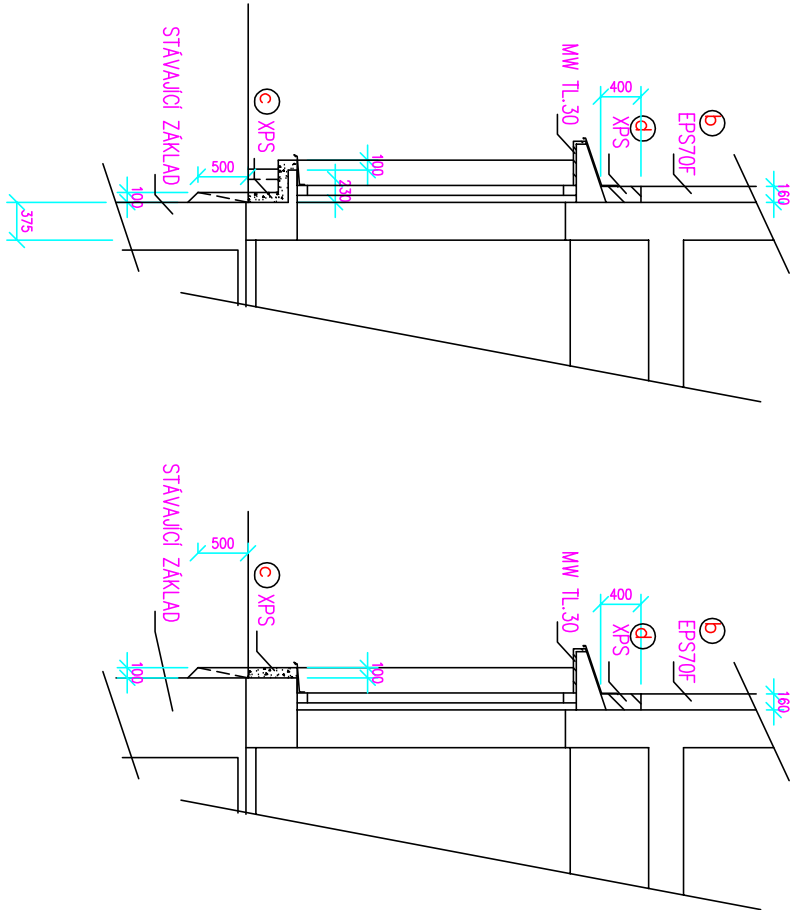

XPS -SOKLOVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 100MM S POUKROHOVOU ÚPRAVOU HRUBOZRNNÉ OMÍTKOVINÝ např. ZATEPLIT MIN 500MM POD TERÉN - VE SKLADBĚ - VIZ VZOROVÝ ŘEZ SOKLEM



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 160MM, (100) -ETICS



Zodp. projektant		Výpracoval	
ING. VLASTA SLÍVOVÁ		ING. VLASTA SLÍVOVÁ	
Investorměstský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		ING. VLASTA SLÍVOVÁ	
Stavba		Formát	
Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2		2A4	
Objekt		Stupeň	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU -		DSP	
-UL. ŠTEFANIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ		Zakázka	
PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV		2021/237	
		Měřítko	
		1:75	
		Číslo výkresu	
		237 - D-11	