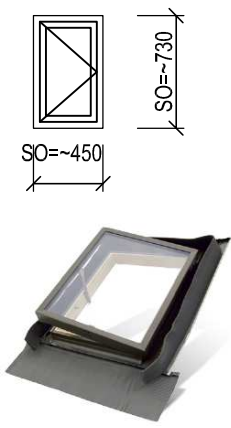


"T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	Σ bm, ks
1 T		<p>STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO, VČETNĚ LEMOVÁNÍ -např. SATJAM VOU 450/730 (pro hladkou krytinu s drážkami-"falcovaná krytina")</p> <p>TYP VÝLEZU SATJAM VOU</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: VÝKLOPNĚ OTEVÍRATELNÝ POKLOP, KŘÍDLO OTEVÍRANÉ DO BOKU. PRAVÉ,LEVÉ-MOŽNO ZMĚNIT PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU: 450x730 mm</p> <p>TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ: INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍHO VÝLEZU</p> <p>TYP KRYTINY: PROFILOVANÁ, VÝŠKA VLNY 0-90 MM</p> <p>POČET: S KONEČNOU PLATNOSTÍ BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM NA STAVBĚ!!!</p> <p>MATERIÁL RÁMU: BOROVIČOVÉ DŘEVO, VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: HLINÍKOVÝ PROFIL</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 3-8-3</p> <p>OVLÁDÁNÍ: MANUÁLNÍ</p> <p>ZAJIŠTĚNÍ: OMEZOVAČ STABILNĚ UDRŽUJÍCÍ KŘÍDLO OTEVŘENÉ A ZABRAŇUJE JEHO UZAVŘENÍ</p> <p>UZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA VÝLEZU: 3 POLOHY</p> <p>BARVA VÝLEZOVÉHO OKNA: ANTRACIT-PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ KRYTINY</p> <p>DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: LEMOVÁNÍ PRO POUŽITÝ TYP STŘEŠNÍ KRYTINY (INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY VÝLEZU (PŘEDPOKLAD -KRYTINA SATJAM RAPID SRZ 310 L)</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - POŽADOVANÝ POČET STŘEŠNÍCH OKEN BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ UPŘESNĚN OBJEDNATELEM PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY!!! - ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PŘED OSAZENÍM-pravé, levé 	-			4 ks	4 ks