



PŮDORYS KROVU - navržený stav

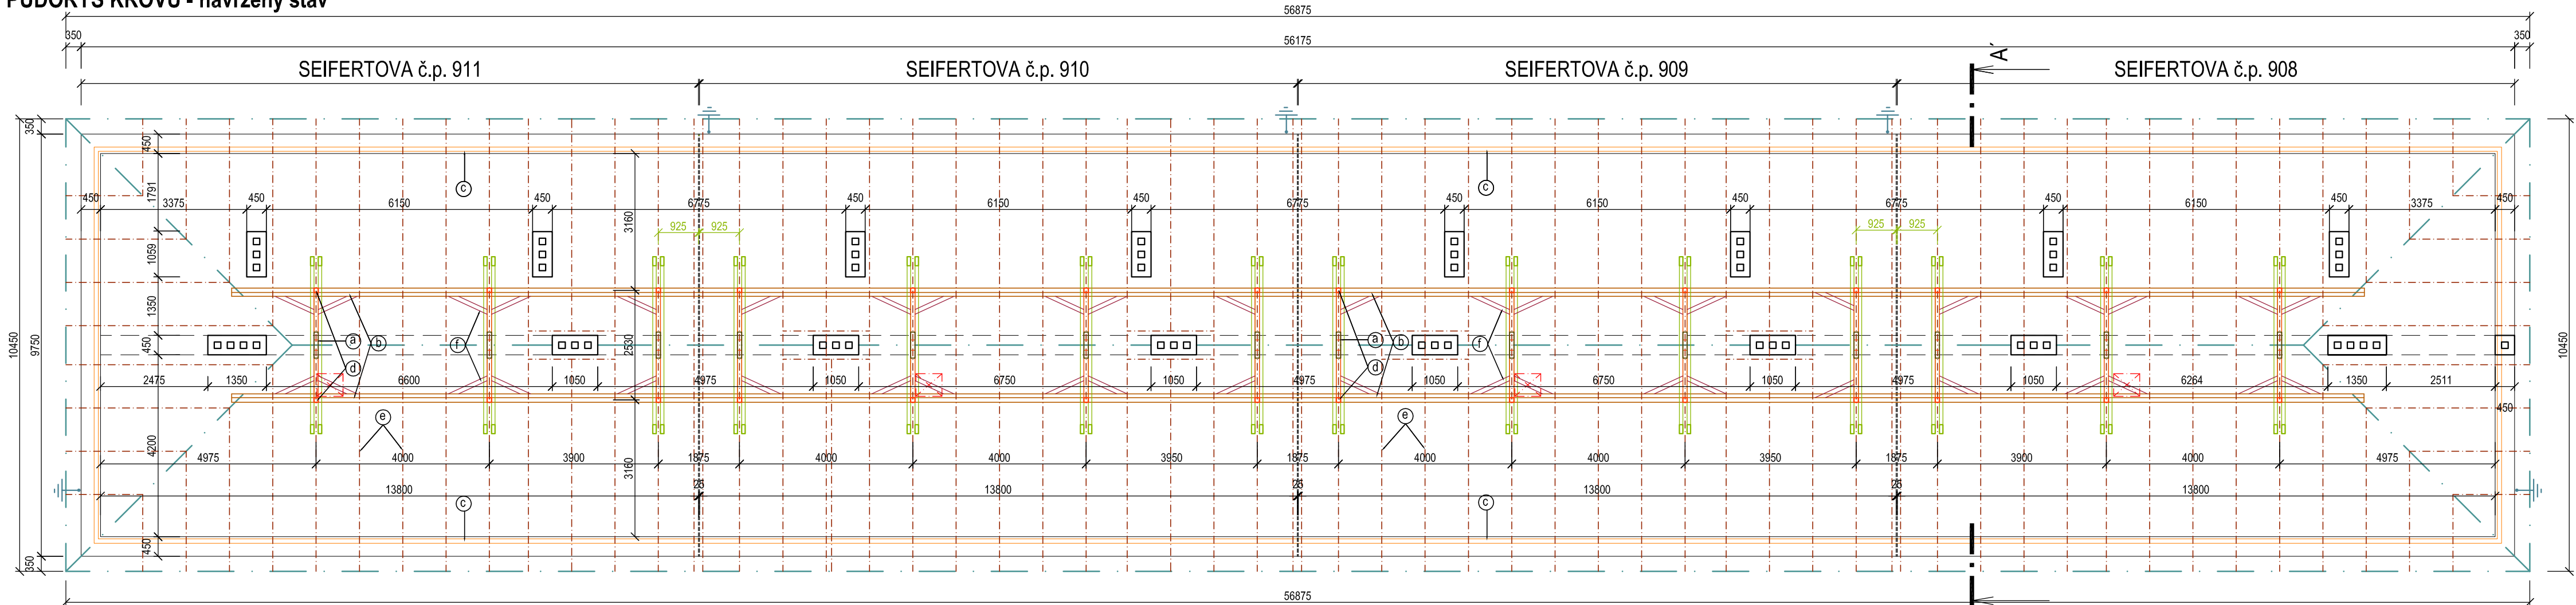

PŮDORYS STŘECHY - navržený stav

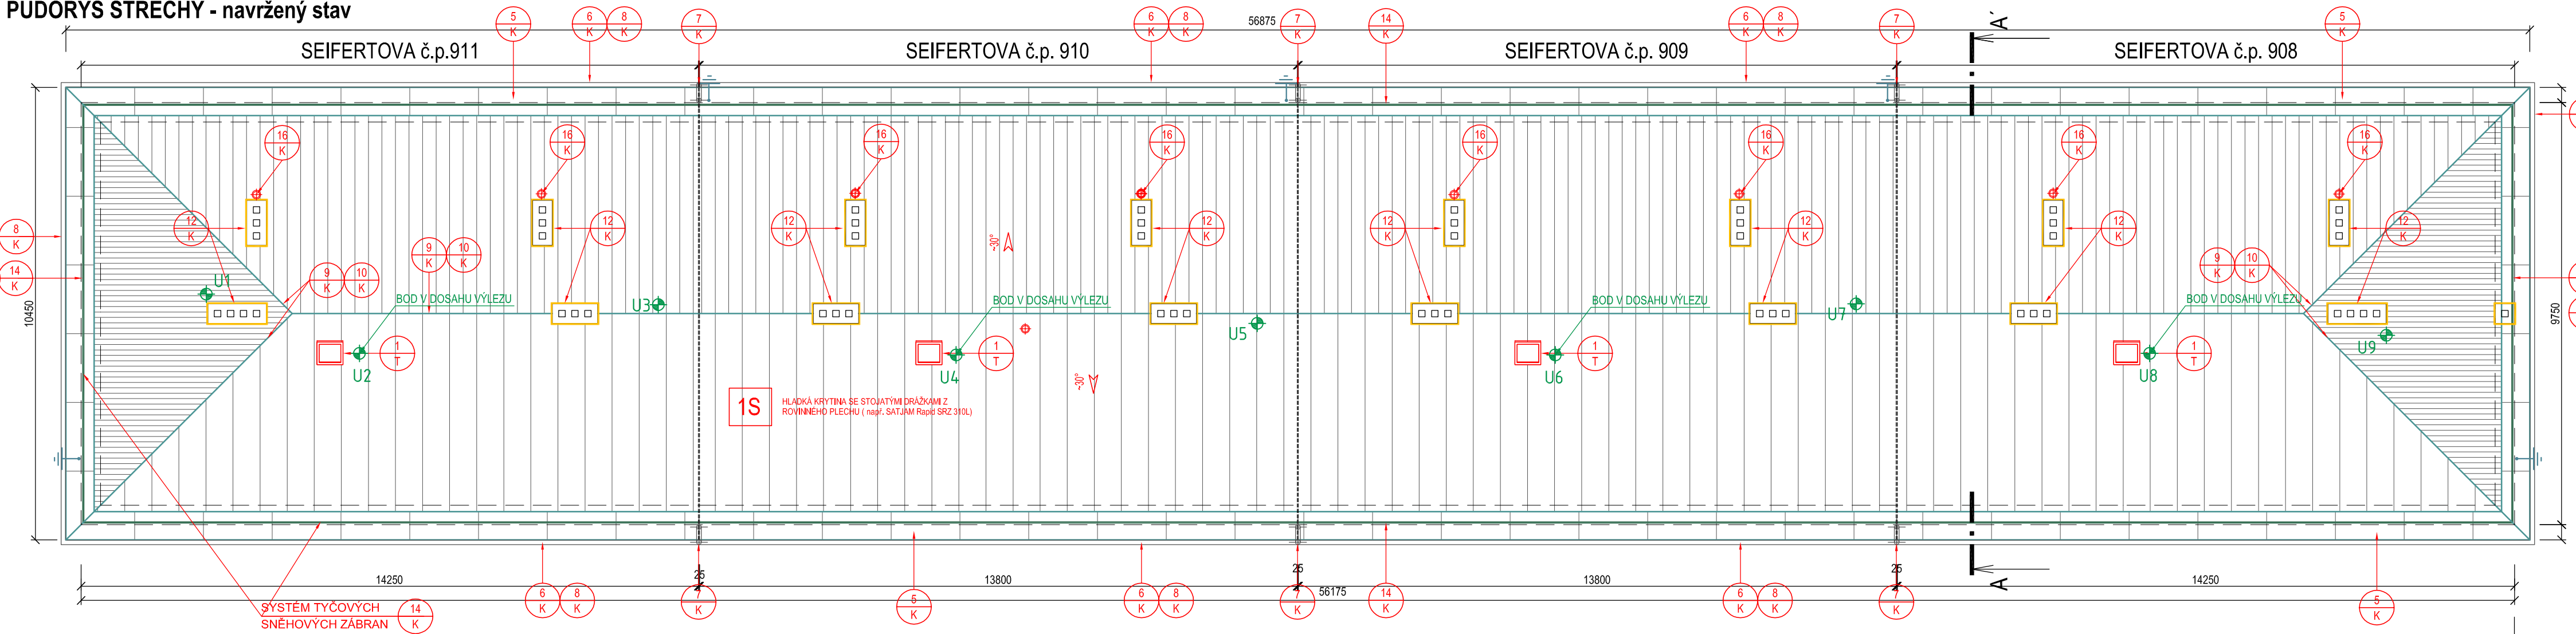

ODHAD PRVKŮ URČENÝCH K VÝMĚNĚ

položka	průřez (mm)	šířka (m)	výška (m)	délka (m)	prořez 15%	počet kusů	cca m³ (m³)	poznámka
KROV - STŘECHA-měněné prvky - 4 VCHODY								
a	100/120	0,1	0,12	1	1,15	4	0,06	bačkora
b	120/180	0,12	0,18	4,5	1,15	8	0,89	vaznice
c	100/80	0,1	0,08	6	1,15	4	0,22	pozednice
d	120/100	0,12	0,1	2,5	1,15	8	0,28	sloupek
e	100/120	0,1	0,12	6,5	1,15	16	1,44	krokev
f	80/100	0,08	0,1	2	1,15	16	0,29	pásek
g	tl. 25 mm	1	1	130	1,2		156,00	doplnění bednění tl. 24 mm (m2)
h	60/40	0,06	0,04	4223	1,15		11,66	latě, kontralatě (m³)

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

U1 - Kotvicí bod bezpečnostního systému
1,2, ...Pořadové číslo kotvicího bodu

13 ks

1S OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,63 mm SE STOJATOU DRÁŽKOU -imitace falcované krytiny

- HLADKÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,63 MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MÍRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (NAPŘ. TABULE SATJAM RAPID SRZ 310 L) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50µm (PURMAT 50), BARVA RAL 7016 -ANTRACIT, SE ZÁSTŘIHÝ A S PROLISEM
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 MM V ROZTEČÍCH DLE TYPY POUŽITÉ KRYTINY
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/60 MM -FUNGICIDNĚ OŠETŘENÉ (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) + VĚTRACÍ OKAPNÍ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTACTVU A HMYZU
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY URČENÁ PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM (DHV) UKONČENÁ OKAPOVOU PLECHOVOU LIŠTOU
- PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DŘEVĚNÝ ZÁKLUP-DESKY TL. 25 MM (VYMĚNIT NAPADENÁ PRKNA-JEN ČÁSTI NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM)+ KOMPLETNÍ NÁSTRÍK ZÁKLUPU Z HORNÍ STRANY FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM (NAPŘ. BOCHEMIT OB AP0D), -před položením kontaktní difúzní fólie
- STŘEŠNÍ KROV-VYMĚNIT PRVKY NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM NEBO CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ PRVKY

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESÍ

±0= PODLAHA 1.NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
NAZEV STAVBY: 2.část. "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - ul. SEIFERTOVA č.p. 908-911 a ul. HUSOVA č.p. 915-917 v BOHUMÍNĚ"			
MÍSTO STAVBY: ul. SEIFERTOVA, č.p. 908-911, BOHUMÍN			
VEDOUcí PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA	VÝPRAVČI: ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDNATEL: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			
ČÍSLO STAVBY: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT: SEIFERTOVA č.p. 908-911			
NAZEV VÝKRESU: PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY - navržený stav		STUPĚŇ: PDSP+DPS	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-06
ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO 8. NĚMCOVĚ 20, 746 01 OPAVA tel. 777 116 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz			
02/2020			
1:100			
0419/003			
0419/003			