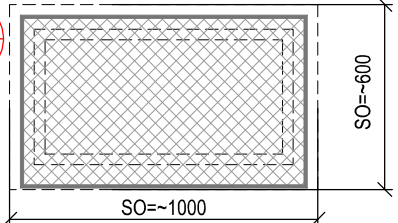




"Z" ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD NERUDOVA č.p. 884	Σ bm, ks, m²
<div>1 Z</div> <div>1* Z</div> <div>1* Z</div>	OCELOVÁ OKENNÍ MŘÍŽ MATERIÁL: - JÄ L 25/3 MM -OBVODOVÝ RÁM - PLOCHÁ TYČ 25/4 - BOČNÍ KOTEV. PÁSKY - PLECH TAHOKOV (typ viz foto)-VÝPLŇ KOTVENÍ: - CHEMICKÉ KOTVY, ZÁVITOVÁ TYČ DN10, - UZAVŘENÉ MATICE S PODLOŽKAMI POVRCH. ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK+PRÁŠKOVÁ BARVA -KOMAXIT (RAL VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY) -(RAL 8017) PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST 1 MŘÍŽE PRO OTVOR 1000x600-1*/Z: ~ 6,8 kg PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST 1 MŘÍŽE PRO OTVOR 600x500-1/Z: ~ 3,4 kg		<div>1 Z</div> <div>1* Z</div>	<div>rozměr okna (~600/500) 13 ks</div> <div>rozměr okna (~1000/600) 1 ks</div> <div>13 ks</div> <div>1 ks</div>
	<div>1* Z</div> <div>1 Z</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <td colspan="2">POZNÁMKA: - SCHÉMA NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACII! - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ ETICS</td>	POZNÁMKA: - SCHÉMA NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACII! - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ ETICS	
			1 SESTAVA	1 SESTAVA
<div>2 Z</div>	<div></div>	VOLNĚ STOJÍCÍ SESTAVA VENKOVNÍCH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK B-217, RAL 8017 VÝROBCE: např. KORTAN poštovní schránky s.r.o.,DOLS ŠUMPERK, s.r.o, TYP SCHRÁNEK: SCHRÁNKA S AL-SKLAPKOU, VHOZ I VÝBĚR VPŘEDU -např. KORTAN DLS A-01-VOLNĚ STOJÍCÍ VE STOJANU Z JPU PROFILU -LAKOVANÁ (RAL 8017) POČET SCHRÁNEK V 1 SESTAVĚ: 6 SCHRÁNEK (370x330x100)-PŘEDNÍ VHOZ I PŘEDNÍ VÝBĚR), 3 KS/1 sloupec =3*2= 6 SCHRÁNEK UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR + SVAŘOVANÝ STOJAN Z JPU PROFILU + OPLÁŠTĚNÍ Z LAKOVANÉHO PLECHU-KOMAXIT (součást dodávky sestavy)-RAL 8017SPODNÍ,HRANA SESTAVY CCA 650-700 MM OD PODLAHY KOTVENÍ: - PATKY PRO ŠROUBENÍ DO PODLAHY + ZÁVITOVÉ TYČE+CHEM. KOTVY - VZÁJEMNÉ SNÝTOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA RAL 8017		
<div>3 Z</div>	<div></div>	STOJAN NA KOLA - stojan na kola 6 stání MATERIÁL: OCELOVÁ KULATINA Ø 16 NEBO 18 MM + RÁM Z L-PROFILU ROZMĚR d x š x v (mm): 1800 x 700 x 370 POČET MÍST: 6 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK DO VENK. PROSTŘEDÍ VÝŠKA (MM): 370 ŠÍŘKA (MM): 1800 HLOUBKA (MM): 700 KOTVENÍ: ZÁVITOVÉ TYČE+CHEM.KOTVY DO BETONOVÉ DLAŽBY VÝROBCE: např. viz http://stojanyprokola.cz/page/stojan-na-kola-6-stani-61	1 CELEK	1 CELEK

"Z" ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD NERUDOVA č.p. 884	Σ bm, ks, m²
			1 komplet= ~32 bm lávek	1 komplet
4 Z	<p>2xL 70/45/6 -rosteč na 1/2 desky OSB 625 mm)</p> <p>vzdálenost příčných výztuh dle rozmeti desek OSB (cca 1250 mm)</p> <p>PL.TYČ. 50/5 (příčné výztuhy, diagonály)</p> <p>cca. 1500</p> <p>~650</p> <p>~350-400</p> <p>STOJKY V. ~400-500 MM-JÄ 40/40/2 S NAVÁŘENOU PATKOU Z PL. TL. 6 MM -PODPORY MIMO VAZNÉ TRÁMY-MAX VZDÁLENOST 1500 MM</p>	<h3>KONSTRUKCE POCHOZÍCH LÁVEK V PODKROVÍ, VČETNĚ VÝPLNĚ Z DESEK OSB 3</h3> <p>ROZMĚR: š. cca 650 mm (DLE ŠÍŘKY POUŽITÝCH DESEK OSB = ŠÍŘKA ODPOVÍDAJÍCÍ ŠÍŘCE VLOŽENÉ DESKY OSB)</p> <p>MATERIÁL: -STOJKY -TENKOSTĚNÉ PROFILY JÄKL 40/40/2 + ROZNÁŠECÍ PATKA 100/100/6 MM -PODÉLNÉ NOSNÍKY-2xL70/45/6 MM -PŘÍČNÉ VÝZTUHY+ DIAGONÁLY-PLOCHÁ TYČ 50/5 -DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB 3 P+D (2500/625/25 MM) POLOŽENÁ NA PŘÍRUBY L-PROFILŮ</p> <p>SOUČÁST DODÁVKY POL . 4/Z!!!!!!.....cca 13 KS DESEK OSB</p> <p>TVAROVÉ ŘEŠENÍ: VIZ SCHÉMA A PŮDORYS 4.NP(PODKROVÍ) KOTVENÍ: -OPŘENÍ DO STROPU 4.NP PŘES VRSTVU TEPELNÉ IZOLACE POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2xZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2XVRCHNÍ NÁTĚR-SOUČÁST DODÁVKY</p> <p>ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU!!!</p> <p>HMOTNOST: -ODHAD CELKEM PRO CCA 27 bm LÁVEK (BOČNICE, VÝZTUHY, STOJKY,...) CCA 348,50 KG</p> <p>poznámka: - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ. - SCHÉMA NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!</p>		
5 Z		<h3>VSTUPNÍ PLOTOVÁ BRANKA š.1000 mm S ČTYŘHRANNÝM PLETIVEM</h3> <p>ROZMĚR (šxv): 1000x1500 MM (DLE VÝŠKY STÁVAJÍCÍHO PLOTU-nutno ověřit na místě)</p> <p>MATERIÁL: - Ø 38 MM - OBVODOVÝ RÁM - ČTYŘHRANNÉ PLETIVO S OKY O VELIKOSTI 50X50 MM, Ø DRÁTU 2,7 MM- VÝPLŇ</p> <p>KOTVENÍ: - OSADIT DO ZÁVĚSŮ STÁVAJÍCÍCH PLOTOVÝCH SLOUPKŮ</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ZINEK A PVC V ZELENÉ BARVĚ RAL 6005</p> <p>DOPLŇKY: - STAVITELNÉ ZÁVĚSY (PANTY) - KLIKA-KLIKA - ZÁMEK FAB</p> <p>PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST: ~ 33 kg</p>	1 ks	1 ks
6 Z	<p>nebo (alternativa)</p> <p>Pravé</p> <p>Levé</p> <p>406 mm</p> <p>813 mm</p>	<h3>NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ ÚHLOVÉ DRŽADLO 60° (alternativa: nástěnné opěrné držadlo)</h3> <p>TYP: - NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ ÚHLOVÉ DRŽADLO 60° brus - (alter. NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ OPĚRNÉ DRŽADLO L 406x813 brus)</p> <p>MATERIÁL: - NEREZOVÁ TRUBKA d=32 MM (BROUŠENÁ NEREZ) - KONCOVÉ NEREZOVÉ KRYTKY</p> <p>ROZMĚR: -400x400 MM - (406X813 MM)</p> <p>TVAR: - VIZ SCHÉMA (výrobce:-např. www.azp.cz)</p> <p>KOTVENÍ: - CHEMICKÉ KOTVY, ZÁVITOVÁ TYČ, - UZAVŘENÉ NEREZOVÉ MATICE S PODLOŽKAMI</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: BROUŠENÁ NEREZ</p> <p>UMÍSTĚNÍ: -VENKOVNÍ, VPRAVO OD VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTOVÉHO DOMU</p> <p>TYP MADLA PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASIT INVESTOREM!!!</p> <p>POZNÁMKA: - SCHÉMA NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! - PŘED OBJEDNÁNÍM JE NUTNÉ ODSOUHLASIT TYP (TVAR) MADLA A JEHO UMÍSTĚNÍ INVESTOREM! - DO NABÍDKOVÉ CENY NACENIT DRAŽŠÍ VARIANTU MADLA!!!</p>	1 ks	1 ks
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p. 881, 883 a 884, BOHUMÍN" BYTOVÝ DŮM č.p. 884				

Z-2/2