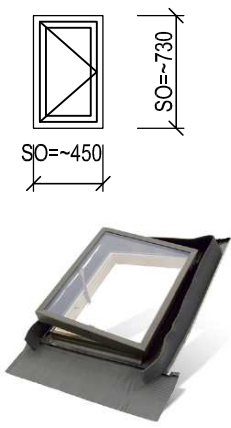
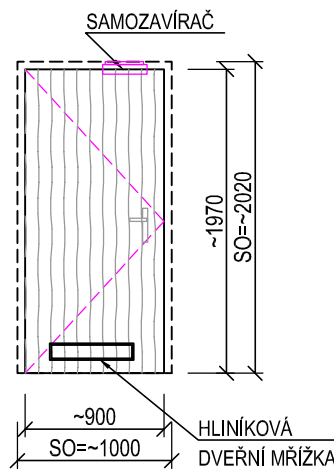


# "T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD PALACKÉHO č.p. 760	BD PALACKÉHO č.p. 761	Σ m, ks, m²
1 T		<p><b>STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO, VČETNĚ LEMOVÁNÍ</b> -např. SATJAM VOU 450/730 (pro hladkou krytinu s drážkami-"falcovaná krytina")</p> <p>TYP VÝLEZU SATJAM VOU</p> <p>OTEVÍRÁNÍ: VÝKLOPNĚ OTEVÍRATELNÝ POKLOP, KŘÍDLO OTEVÍRANÉ DO BOKU. PRAVÉ,LEVÉ-MOŽNO ZMĚNIT PŘÍMO NA STAVBĚ</p> <p>VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU: 450x730 mm</p> <p>TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ: INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍHO VÝLEZU</p> <p>TYP KRYTINY: PROFILOVANÁ,VÝŠKA VLN 0-90 MM</p> <p>POČET: S KONEČNOU PLATNOSTÍ BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM NA STAVBĚ!!!</p> <p>MATERIÁL RÁMU: BOROVICOVÉ DŘEVO, VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ</p> <p>MATERIÁL KŘÍDLA: HLINÍKOVÝ PROFIL</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 3-8-3</p> <p>OVLÁDÁNÍ: MANUÁLNÍ</p> <p>ZAJIŠTĚNÍ: OMEZOVAČ STABILNĚ UDRŽUJÍCÍ KŘÍDLO OTEVŘENÉ A ZABRAŇUJE JEHO UZAVŘENÍ</p> <p>UZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA VÝLEZU: 3 POLOHY</p> <p>BARVA VÝLEZOVÉHO OKNA: ANTRACIT-PŘÍZPŮSOBIT BARVĚ KRYTINY</p> <p>DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: LEMOVÁNÍ PRO POUŽITÝ TYP STŘEŠNÍ KRYTINY (INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY VÝLEZU (PŘEDPOKLAD -KRYTINA SATJAM RAPID SRZ 310 L)</p> <p>POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - POŽADOVANÝ <b>POČET STŘEŠNÍCH OKEN</b> BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ <b>UPŘESNĚN OBJEDNATELEM PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY!!!</b> - ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PŘED OSAZENÍM-pravé, levé</p>	4 ks	4 ks	8 ks
2 T	 <p>POHLED Z HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ</p>	<p><b>DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE</b> <b>PLNÉ, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, DO OCELOVÉ</b> <b>PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM</b></p> <p>SVĚTLOST DVEŘÍ: ~900x~1970 MM-<b>NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!</b></p> <p>ČLENĚNÍ: PLNÁ HLADKÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU</p> <p>OTVÍRÁNÍ: LEVÉ</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PROFILOVANÁ SE 3mi <b>STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM</b> - POL.4/Z</p> <p>MATERIÁL: PLNÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ OPATŘENÁ BAREVNÝM <b>VYSOKOPEVNOSTNÍM LAMINÁTEM HPL (HOMAPAL)</b></p> <p>ODSTÍN: DEZÉN A BAREVNOST VYSOKOPEVNOSTNÍ LAMINÁTOVÉ FÓLIE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NEBO PROJEKTANTEM PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NA ZÁKLADĚ BAREVNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM STAVBY (předpoklad-ŠEDÁ).</p> <p>KOVÁNÍ: - KLIKAXKLIKA (KOULEXKLIKA)(UPŘESNÍ PŘED OBJEDNÁNÍM INVESTOR) - ZÁMEK FAB - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ - HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA</p> <p>POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁNÍM) JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ! - <b>ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNOSTEM BUDE NUTNÉ PŘÍZBŮSOBIT ROZMĚRY NOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ OCELOVÉ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ</b> -pol.4/Z!</p>	1 ks	1 ks	2 ks