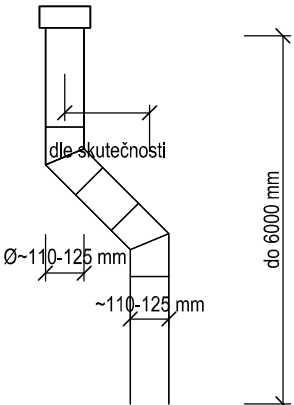
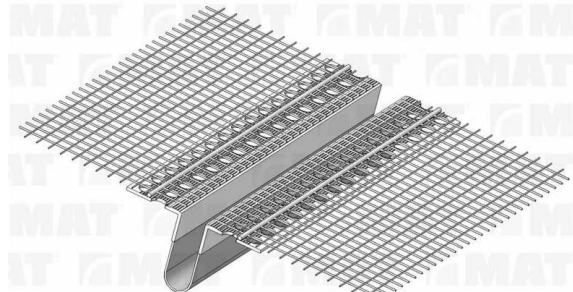





"PL" PLASTOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD SEIFERTOVA č.p. 602	BD SEIFERTOVA č.p. 603	Σ bm, ks, m²
1 PL		<p>PRODLOUŽENÍ ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ ZTI NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ vč. PLASTOVÉ HLAVICE, REDUKCE A NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ</p> <p>- PRŮMĚR DLE STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO POTRUBÍ - ~125, (150) MM + DÉLKA NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ dl. cca 6,0 m/1 HLAVICI, VČETNĚ KOLEN-ODSKOKŮ (2KS/1 POTRUBÍ) A REDUKCE</p> <p>poznámka: - POČET, TYP A PRŮMĚRY KOMÍNKŮ JE NUTNÉ PŘED DODÁVKOU POTVRDIT PŘÍMO NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH PRŮMĚRŮ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH POTRUBÍ VYVEDENÝCH NAD STŘECHU) - D+M VENTIL. HLAVICE REALIZOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE REALIZOVÁNA POL.12/K!</p>	3 komplety	3 komplety	6 kompletů
2 PL	 <p>- ROZMĚR: 40,P 110x110-2,5 m -TYP: KÓD D/32 (např.www.mat-plasty.cz) - LIŠTA S NEPŘÍZNANOU HRANOU PRO POHYBLIVÉ SPÁRY - TĚSNÍCÍ DÉLKA: DILATAČNÍ FÓLIE 40 MM - POUZE PRO SVISLÉ SPÁRY</p>	<p>DILATAČNÍ PROFIL POD OMÍTKU K2-E PRŮBĚŽNÝ, typ D32-SOUČÁST DODÁVKY ETICS (DILATACE MEZI PONECHANÝM ETICS ŠTITŮ A NOVÝM ETICS)</p> <p>24 ks lišť dl.2,5m</p> <p>DILATAČNÍ PROFIL POD OMÍTKU K2-E PRŮBĚŽNÝ, typ D32-SOUČÁST DODÁVKY ETICS (např. www.mat-plasty.cz)</p>	~30bm dilatace	~30bm dilatace	~60bm dilatace
3 PL		<p>PVC VĚTRACÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ S PŘÍRUBOU A SÍTKOU, Ø~100 (125) MM, BÍLÁ, VČ. PRODLOUŽOVACÍ PVC TRUBKY</p> <p>-JEDNOSTRANNÁ VĚTRACÍ KRUHOVÁ MŘÍŽKA, VČ. SÍTE PROTI HMYZU+TRUBKA PVC Ø ~100(125) mm - TRUBKA PRO PRODLOUŽENÍ ODVĚTRÁNÍ DL. cca max.450 mm -PRŮMĚR TRUBKY DLE PRŮMĚRU STÁVAJÍCÍHO OTVORU-zjistit před objednávkou na stavbě! -UMÍSTĚNÍ MŘÍŽKY-EXTERIÉR -BARVA BÍLÁ</p> <p>POZNÁMKA: PRŮMĚR TRUBKY PVC PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM OTVORŮM V OBVODOVÉM PLÁŠTI. PRŮMĚR KRYCÍ MŘÍŽKY JE ZÁVISLÝ NA PRŮMĚRU POUŽITÉ PVC TRUBKY!!!! PŘED OBJEDNÁVKOU OVĚŘIT SKUTEČNÉ PRŮMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ A POČTY MŘÍŽEK V DOBĚ REALIZACE STAVBY!!!</p>	6 sestav	6 sestav	12 sestav 1 SESTAVA=(1x mřížka + 1x prodlužovací trubka)

"PL" PLASTOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD SEIFERTOVA č.p. 602	BD SEIFERTOVA č.p. 603	Σ bm,ks,m ²
	 	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA 400x600 SE ZÁMKEM</p> <p>TYP: PLASTOVÁ UZAMYKATELNÁ OTVÍRAVÁ KRYCÍ (REVIZNÍ) DVÍŘKA PRO OSAZENÍ DO ETICS-např. typ RD 400x600 Z</p> <p>MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: PLAST ASA S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ</p> <p>KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ: OTVÍRAVÁ DVÍŘKA VČ. PLASTOVÉHO OSAZOVACÍHO RÁMEČKU</p> <p>UZAVÍRANÍ DVÍŘEK: ZÁMEK</p> <p>VÝŠKA (b): 597</p> <p>ŠÍŘKA: (a) 397 MM</p> <p>HLOUBKA (h): 40 MM</p> <p>VÝROBCE: např. HACO, spol s r.o., www.haco.cz</p> <p>KOTVENÍ: OSADIT V RÁMCI REALIZACE ETICS</p> <p>UMÍSTĚNÍ: PŘED STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇĚ HDS ZAPUŠTĚNÉ V OBVODOVÉM ZDIVU</p> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VELIKOST POUŽITÝCH PLASTOVÝCH DVÍŘEK MUSÍ UMOŽNIT OTEVŘENÍ STÁVAJÍCÍCH SKŘÍŇÍ OSAZENÝCH V OBVODOVÉM ZDIVU BUDOVY! - VELIKOST DVÍŘEK PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ! - UMÍSTĚNÍ DVÍŘEK ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM NEBO TDI 	2 ks	2 ks	4 ks