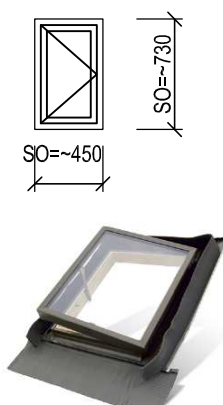



"T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	byt.dům Vrchlic. 912-914	byt.dům Vrchlic. 918-920	Σ bm, ks, m²
1 T		<p>STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO, VČETNĚ LEMOVÁNÍ -např. SATJAM VOU 450/730 (pro hladkou krytinu s drážkami-"falcovaná krytina")</p> <p>TYP VÝLEZU SATJAM VOU OTEVÍRÁNÍ: VÝKLOPNĚ OTEVÍRATELNÝ POKLOP, KŘÍDLO OTEVÍRANÉ DO BOKU. PRAVÉ,LEVÉ-MOŽNO ZMĚNIT PŘÍMO NA STAVBĚ VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU: 450x730 mm TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ: INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍHO VÝLEZU TYP KRYTINY: PROFILOVANÁ,VÝŠKA VLNY 0-90 MM POČET: S KONEČNOU PLATNOSTÍ BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM NA STAVBĚ!!! MATERIÁL RÁMU: BOROVICOVÉ DŘEVO, VAKUOVĚ IMPREGNOVANÉ MATERIÁL KŘÍDLA: HLINÍKOVÝ PROFIL ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 3-8-3 OVLÁDÁNÍ: MANUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ: OMEZOVAČ STABILNĚ UDRŽUJÍCÍ KŘÍDLO OTEVŘENÉ A ZABRAŇUJE JEHO UZAVŘENÍ UZAVÍRÁNÍ KŘÍDLA VÝLEZU: 3 POLOHY BARVA VÝLEZOVÉHO OKNA: ANTRACIT-PRÍZPUSOBIT BARVĚ KRYTINY DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OKNA: LEMOVÁNÍ PRO POUŽITÝ TYP STŘEŠNÍ KRYTINY (INTEGROVANÁ SOUČÁST DODÁVKY VÝLEZU (PŘEDPOKLAD -KRYTINA SATJAM RAPID SRZ 310 L) POZNÁMKA: - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ - POŽADOVANÝ POČET STŘEŠNÍCH OKEN BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ UPŘESNĚN OBJEDNATELEM PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY!!! - ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PŘED OSAZENÍM-pravé, levé</p>	7 ks	4 ks	11 ks
2 T		<p>3 KOMOROVÁ CEMENTOTŘÍSKOVÁ BUDKA PRO RORÝSY PRO VLOŽENÍ DO ZATEПЛЕНÍ - např. typ PTAČÍ BUDKA 17A - VÝROBCE: Schwegler (NĚMECKO) MATERIÁL: - SPECIÁLNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA VELIKOST: TŘÍKOMOROVÁ 980x150x150 MM (VLOŽENÁ DO ETICS) VÝROBCE: SCHWEGLER (NĚMECKO)-viz.https://www.zelenadomacnost.com/p/ptaci-budka-17a-trojita-rorysi/ DLOUHÁ DODACÍ LHŮTA! KOTVENÍ: PŘICHYCENÍ K PODKLADU POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK OSADIT PŘED ZATEПЛЕНÍM FASÁDY DLE DISPOZIC VÝROBCE</p>	3 ks	3 ks	6 ks