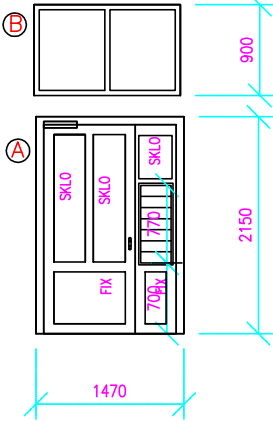


POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA		
AL1		<p>Ⓐ</p> <p>DVOUKŘÍDLOVÉ AL VSTUPNÍ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ STAVEBNÍ OTVOR 1470X2150MM SVĚTLOST AKT. KŘÍDLA Š. 920 DODRŽET</p> <p>PRÁVĚ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, DVEŘE VČETNĚ RÁMU $U \leq 1,2W/m^2K$ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CONNEX $U \leq 1,0W/m^2K$, SE ZRCADLOVÝM EFEKTEM S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ FIX- SENDVIČOVÁ TEPEL. IZOLAČNÍ VÝPLŇ HLINÍKOVÁ</p> <p>KOVÁNÍ KOULE /KLIKA ZÁMEK ELEKTRICKÝ , NAPOJENÝ NA DOMOFONY NOUZOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179- SAMOZAVÍRAČ SE ZPOMALOVAČEM, STAVĚČ DVEŘÍ, KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY , TĚSNĚNÍ, KARTÁČE, PRAHY</p> <p>POVRCH - VYPALOVACÍ, PRÁŠKOVÁ BARVA ODSŤÍN RAL VNITŘNÍ STRANA- PLAST. DILATAČNÍ APU LIŠTA OBVOD VÝPLNĚ - PAROTĚSNÁ PÁSKA</p> <p>VENKOVNÍ STRANA- PLAST. DILATAČNÍ APU ZAČISŤOVACÍ LIŠTA PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA PO OBVODU VÝPLNĚ</p> <p>FABKA U DVEŘÍ AL1 a AL 2 BUDE TOTOŽNÁ, , CELKEM 5 KLÍČŮ PRPO DVEŘE AL 1,</p>  <p>SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE : SESTAVA 7 KS LISTOVNÍCH SCHRÁNEK 300x110x385mm OSADIT DO DVEŘÍ</p> <p>PLAST JMENOVKA , ZÁMEK DOOLS-3X KLÍČ/1SCHRÁNKU -typ B 02(např. DOLS ŠUMPERK) PŘEDNÍ VHOZ, ZADNÍ VÝBĚR, CELKEM 1x7ks, URČENÁ DO EXTERIERU POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT</p> <p>Ⓑ SVĚTLÍK NAD DVEŘMI 1470/900, ZASKLENÍ PEVNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CONNEX $U=1,0W/m^2K$, ČIRÉ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ POVRCH - VYPALOVACÍ, PRÁŠKOVÁ BARVA ODSŤÍN RAL VNITŘNÍ STRANA- PLAST. DILATAČNÍ APU LIŠTA OBVOD VÝPLNĚ - PAROTĚSNÁ PÁSKA</p> <p>VENKOVNÍ STRANA- PLAST. DILATAČNÍ APU ZAČISŤOVACÍ LIŠTA PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA PO OBVODU VÝPLNĚ</p> <p>UMÍSTĚNÍ ČELNÍ FASÁDA</p>	1KS	NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR
			1KS	

PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY
A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)